


# Equipo multifunción color Xerox® AltaLink®



C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

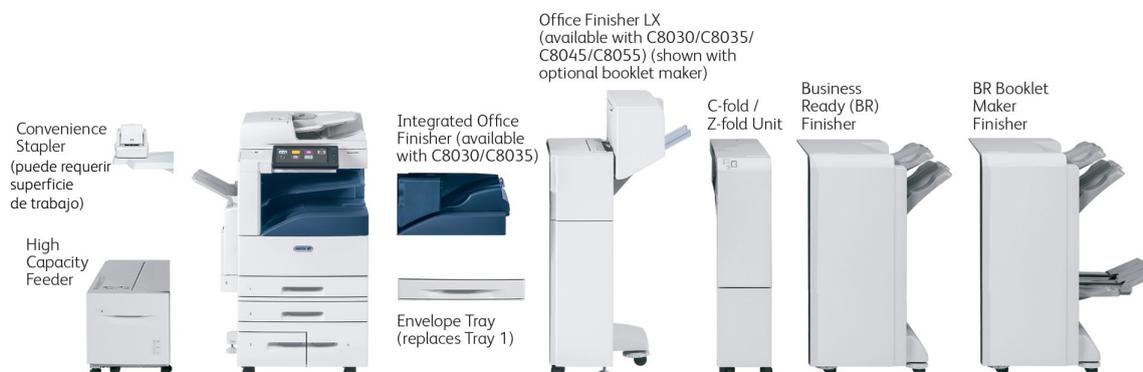

Los equipos multifunción color AltaLink® de la serie C8000 cuentan con tecnología Xerox® ConnectKey®. Para obtener más información, visite

<https://www.xerox.es/es-es/connectkey>

Especificaciones técnicas	AltaLink® C8030	AltaLink® C8035	AltaLink® C8045	AltaLink® C8055	AltaLink® C8070
<b>Velocidad</b>					
Color/Blanco y negro	Hasta 30 ppm/30 ppm	Hasta 35 ppm/35 ppm	Hasta 45 ppm/45 ppm	Hasta 50 ppm/55 ppm	Hasta 70 ppm/70 ppm
<b>Ciclo de trabajo mensual<sup>1</sup></b>	Hasta 90 000 páginas mensuales	Hasta 110 000 páginas mensuales	Hasta 200 000 páginas mensuales	Hasta 300 000 páginas mensuales	Hasta 300 000 páginas mensuales
<b>Volumen medio de impresión mensual recomendado<sup>2</sup></b>	De 5000 a 12 000 páginas	De 5000 a 15 000 páginas	De 8000 a 20 000 páginas	De 8000 a 22 000 páginas	De 10 000 a 40 000 páginas
<b>Disco duro/Procesador/Memoria</b>	Mínimo 250 GB de disco duro /Intel® Atom™ Quad Core 1.91 GHz/caché de 2 MB/memoria de 8 GB				
<b>Conectividad</b>	Ethernet 10/100/1000 Base-T/Impresión directa con USB 2.0 de alta velocidad, Wi-Fi Direct con adaptador inalámbrico USB opcional de Xerox®, Near Field Communication (NFC)				
<b>Funciones del controlador</b>	Libreta de direcciones unificada, panel de control remoto, clonación de la configuración asistencia, en línea				
<b>Controlador opcional</b>	Servidor de impresión Xerox® EX-c C8000 con tecnología Fiery®				
<b>Copia e impresión</b>					
<b>Resolución de copia e impresión</b>	<b>Copia:</b> Hasta 600 x 600 ppp; <b>Impresión:</b> Hasta 1200 x 2400 ppp				
<b>Salida de la primera impresión en color/blanco y negro</b>	En sólo 6.5/5.3 segundos	En sólo 6.4/5.2 segundos	En sólo 6.5/5.3 segundos	En sólo 6.0/4.7 segundos	En sólo 4.7/4.0 segundos
<b>Salida de la primera copia (desde el cristal de exposición en estado caliente)</b>	En tan solo 8.1 segundos/6.7 segundos	En tan solo 8.1 segundos/6.7 segundos	En tan solo 7.8 segundos/6.4 segundos	En tan solo 7.2 segundos/5.7 segundos	En tan solo 5.2 segundos/4.9 segundos
<b>Lenguaje de descripción de página</b>	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c / PCL 6, XML Paper Specification (XPS®)				
<b>Funciones de impresión</b>	Impresión desde USB, impresión protegida cifrada, , opciones de configuración de controlador Xerox® Earth Smart, identificación de trabajos, formato de folleto, almacenamiento y recuperación de la configuración del controlador, estado bidireccional en tiempo real, ajuste de escala, supervisión de trabajos, valores predeterminados para aplicaciones, impresión a doble cara (predeterminada), retención de todos los trabajos				
<b>Móvil (opcional)</b>					
<b>Impresión móvil (opcional)</b>	Xerox® Workplace Suite y Xerox® Workplace Cloud				
<b>Conectividad para impresión móvil</b>	Apple® AirPrint®, certificado Mopria®, complemento Mopria® Print Service para Android™, @PrintByXerox, complemento Xerox® Print Service para Android™				
<b>Aplicaciones móviles y Xerox App Gallery</b>	Xerox App Gallery: <b>Aplicaciones de conectores de nube:</b> Imprima y escanee a/desde: Salesforce, Google Drive®, Microsoft® OneDrive®, Microsoft Office 365™, DropBox™ y Box® <b>Aplicaciones de productividad:</b> Xerox® Easy Translator Service <b>Aplicaciones de gestión de dispositivos:</b> Código QR <b>Aplicaciones de escaneado:</b> Aplicación de escaneado Xerox® para DocuShare® Consulte la lista completa de aplicaciones disponibles en <a href="http://www.xerox.com/AppGallery">www.xerox.com/AppGallery</a> .				

## Equipo multifunción en color Xerox® Altalink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

Móvil (opcional)					
<b>Xerox® Workplace Suite y Xerox® Workplace Cloud</b>	Xerox® Workplace Suite es un conjunto modular de flujos de trabajo diseñado para que los clientes ahorren tiempo y dinero mediante un eficaz control de los parques de impresión, al tiempo que fomenta la productividad y la movilidad de los trabajadores mediante un conjunto de flujos de trabajo eficientes. Xerox proporciona máxima flexibilidad a los clientes ofreciendo estas opciones en dos versiones: una con servidor local (Workplace Suite) y otra basada en la nube (Workplace Cloud).				
Escanear					
<b>Funciones de serie</b>	<b>Destinos:</b> Escaneado a USB/escaneado a e-mail/escaneado a red (FTP/SMB), <b>Formatos de archivo:</b> PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF. <b>Funciones auxiliares:</b> Escanear a base, PDF con capacidad de búsqueda, PDF/XPS/TIFF de una o varias páginas, PDF protegido con clave, libreta de direcciones unificada, reconocimiento óptico de caracteres (OCR).Escanear a carpeta, aplicaciones de un solo toque, asistencia TWAIN				
<b>Funciones opcionales</b>	ConnectKey® para DocuShare®, también hay disponibles otras soluciones a través de diversos partners de innovación empresarial Xerox en <a href="http://www.office.xerox.com/Software-Solutions">www.office.xerox.com/Software-Solutions</a> .				
Fax					
<b>Funciones de serie</b>	Fax de Internet, preparación de trabajos de fax, activación de fax de servidor de red				
<b>Funciones opcionales</b>	Reenvío de fax a correo electrónico o recurso compartido SMB, fax local (opciones de una y dos líneas, incluye fax de LAN)				
Seguridad					
<b>Funciones de serie</b>	Integración de McAfee® ePolicy Orchestrator, sobrescritura de disco duro, cifrado AES de 256 bits (compatible con FIPS 140-2), SSL, autenticación de mensajes en clave SHA-256, certificación de criterios comunes (ISO 15408), impresión segura cifrada, fax protegido, escaneado protegido, vigilante de configuración, Orquestador del parque de equipos, correo electrónico protegido, autenticación de red, TLS, SNMPv3, historial de seguimiento, controles de acceso, permisos de usuario, compatible con Cisco® Identity Services Engine (ISE)				
<b>Funciones opcionales</b>	McAfee® Integrity Control, kit de activación de tarjeta inteligente (CAC/PIV.NET), lector integrado de tarjetas RFID de Xerox®				
Contabilidad					
<b>Funciones de serie</b>	Contabilidad estándar de Xerox® (copia, impresión, escaneado, fax y correo electrónico), activación de contabilidad de red				
<b>Funciones opcionales</b>	Equitrac®, YSoft® Papercut®, también hay disponibles otras soluciones de contabilidad de red a través de partners de innovación empresarial Xerox				
Características del equipo					
<b>Idiomas del panel de control</b>	Inglés de EE.UU., inglés internacional, francés internacional, italiano, alemán, español internacional, holandés, portugués brasileño, sueco, noruego, danés, finlandés, turco, griego, ruso, checo, polaco, húngaro, rumano, catalán, árabe				
Accesorios					
<b>Opcional</b>	Alimentador de alta capacidad, bandeja para sobres (reemplaza a la bandeja 1), Kit de transporte horizontal Acabadora Business Ready (requiere el kit de transporte horizontal) (opcional con C8030, C8035, C8045, C8055, C8070) Acabadora Business Ready con realizador de folletos (requiere el kit de transporte horizontal) (opcional con C8030, C8035, C8045, C8055, C8070) Unidad de plegado en C/Z para la acabadora BR con o sin realizador de folletos Grapadora (puede requerir superficie de trabajo) Acabadora de Oficina integrada (opcional con C8030, C8035) Acabadora de oficina LX (opcional con C8030/C8035/C8045/C8055) - Realizador de folletos para la acabadora de oficina LX Taladradora para la acabadora de oficina LX Kit para tarjeta inteligente Servidor de red integrado EFI™ Fiery® Fax local (opciones de una o dos líneas, incluye fax de LAN) Wi-Fi Direct con adaptador inalámbrico USB opcional de Xerox® Kit de activación de McAfee® Integrity Control Kit de teclado (cableado/USB) Kit de opción de impresión XPS <sup>3</sup> Kit de lector de tarjetas RFID integrado Conexión para dispositivos auxiliares				
<b>Conexión para dispositivos auxiliares</b>	También llamado dispositivo de acceso auxiliar, se trata de una interfaz con aparatos de control de acceso de otros fabricantes, como monederos y lectores de tarjetas.				
Requisitos eléctricos	AltaLink® C8030	AltaLink® C8035	AltaLink® C8045	AltaLink® C8055	AltaLink® C8070
<b>Europa</b>	Tensión: 220-240 V CA +/- 10% Frecuencia: 50/60 Hz +/- 3%, 10 A				Tensión: 220-240 V CA +/- 10% Frecuencia: 50/60 Hz +/- 3%, 20 A
Consumo eléctrico	AltaLink® C8030	AltaLink® C8035	AltaLink® C8045	AltaLink® C8055	AltaLink® C8070
<b>En funcionamiento (promedio)</b>	115 V: 653 W 230 V: 667 W	115 V: 687 W 230 V: 699 W	115 V: 740 W 230 V: 761 W	115 V: 787 W 230 V: 810 W	115 V: 942 W 230 V: 971 W
<b>Modo de espera</b>	115 V: 63 W 230 V: 62 W	115 V: 64 W 230 V: 61.6 W	115 V: 71 W 230 V: 70.5 W	115 V: 95 W 230 V: 81.5 W	115 V: 85 W 230 V: 81.6 W
<b>Apagado automático y modo suspensión</b>	115 V: 1.2 W 230 V: 1.6 W (tiempo predeterminado hasta modo de reposo = 2 minutos)	115 V: 1.2 W 230 V: 1.6 W (Tiempo predeterminado hasta modo de reposo = 2 minutos)	115 V: 1.2 W 230 V: 1.6 W (Tiempo predeterminado hasta modo de reposo = 2 minutos)	115 V: 1.2 W 230 V: 1.6 W (tiempo predeterminado hasta modo de reposo = 2 minutos)	115 V: 1.3 W 230 V: 1.9 W (tiempo predeterminado hasta modo de reposo = 2 minutos)

## Equipo multifunción en color Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

Consumo eléctrico	AltaLink® C8030	AltaLink® C8035	AltaLink® C8045	AltaLink® C8055	AltaLink® C8070
<b>Calentamiento (desde apagado)</b>	En solo 81 segundos				
<b>Salida del modo de bajo consumo</b>	En solo 2 segundos				
<b>Salida del modo de reposo</b>	En solo 6.2 segundos				
<b>Entorno de funcionamiento</b>					
<b>Margen de temperaturas válido</b>	De 10 a 28 °C				
<b>Requisitos de humedad relativa</b>	De 15 a 85 %				
<b>Niveles de ruido</b>	En funcionamiento: 63.9 dB(A) En espera: 3.32 dB(A)		En funcionamiento: 68.3 dB(A) En espera: 3.35 dB(A)		En funcionamiento: 71.3 dB(A) En espera: 3.31 dB(A)
<b>Dimensiones y peso</b>					
<b>Configuración básica</b>	Anchura: 640 mm Profundidad: 723.8 mm Altura: 1142.7 mm Peso: 151.9 kg.				
<b>Con acabadora de oficina integrada ( C8030, C8035)</b>	Anchura: 662.6 mm Profundidad: 732.8 mm Altura: 1142.7 mm Peso: 158 kg				
<b>Con acabadora de Oficina LX (con realizador de folletos)</b>	Anchura: 1182 mm Profundidad: 732.8 mm Altura: 1142.7 mm Peso: 177.2 kg.				
<b>Configuración básica con acabadora Business Ready (BR)</b>	Anchura: 1277 mm Profundidad: 732.8 mm Altura: 1142.7 mm Peso: 195.3 kg.				
<b>Configuración básica con acabadora BR con realizador de folletos</b>	Anchura: 1429.2 mm Profundidad: 732.8 mm Altura: 1142.7 mm Peso: 212.3 kg.				
<b>Configuración básica con acabadora BR con realizador de folletos y plegadora en C/Z</b>	Anchura: 1664.2 mm Profundidad: 732.8 mm Altura: 1142.7 mm Peso: / 264.4 kg				
<b>Configuración básica con acabadora BR con realizador de folletos, unidad de plegado en C/Z y alimentador de alta capacidad</b>	Anchura: 1978.2 mm Profundidad: 732.8 mm Altura: 1142.7 mm Peso: 293.4 kg.				
<b>Certificación del sistema/Cumplimiento normativo</b>					
<b>Certificaciones</b>	Para consultar la lista más reciente de homologaciones, vaya a <a href="http://www.xerox.com/OfficeCertifications">www.xerox.com/OfficeCertifications</a> .				
Gestión del papel	AltaLink® C8030	AltaLink® C8035	AltaLink® C8045	AltaLink® C8055	AltaLink® C8070
<b>Alimentador automático de documentos a doble cara (DADF) de una sola pasada</b>					
<b>Capacidad<sup>4</sup></b>	130 hojas				
<b>Velocidad</b>	Hasta 80 imágenes por minuto en blanco y negro y en color (a una cara) Hasta 139 imágenes por minuto en blanco y negro y en color (a doble caras)				
<b>Tamaños de papel detectados</b>	85 x 125 mm a 297 x 431.8 mm				
<b>Gramajes</b>	60 a 128 g/m <sup>2</sup>				
<b>Bandeja especial</b>					
<b>Capacidad<sup>4</sup></b>	100 hojas				
<b>Tamaños</b>	Tamaños personalizados: 89 x 98 mm a 320 x 483 mm				
<b>Gramajes</b>	Desde 60 hasta 300 g/m <sup>2</sup>				

## Equipo multifunción en color Xerox® Altalink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

<b>Bandeja especial</b>	
<b>Tipos de papel</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bond</li> <li>Cartulina para tarjeta</li> <li>Cartulina para tarjeta, cara 2, personalizada</li> <li>Sobres</li> <li>Cartulina brillante</li> <li>Cartulina brillante, cara 2</li> <li>Cartulina para tarjetas</li> <li>Cartulina para tarjetas, cara 2</li> <li>Cartulina brillante para tarjetas</li> <li>Cartulina brillante cara 2</li> <li>Papel perforado</li> <li>Etiquetas Papel con membrete</li> <li>Papel ligero</li> <li>Cartulina ligera</li> <li>Cartulina ligera, cara 2</li> <li>Cartulina brillante ligera</li> <li>Cartulina para tarjeta brillante ligera</li> <li>Papel normal</li> <li>Transparencias</li> <li>Papel reciclado</li> <li>Papel preimpreso</li> <li>Papel normal cara 2</li> </ul>
<b>Bandejas 1 y 2 (estándar)</b>	
<b>Capacidad</b>	520 hojas cada una
<b>Tamaños</b>	Bandeja 1: Tamaños personalizados: desde 140 x 182 mm hasta 297 x 432, alimentación por borde corto (SEF) Bandeja 2: Tamaños personalizados: desde 140 x 182 mm hasta SRA3 (SEF)
<b>Gramajes</b>	60 a 256 g/m <sup>2</sup>
<b>Tipos de papel</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bond</li> <li>Cartulina para tarjeta</li> <li>Cartulina para tarjeta, cara 2, personalizada</li> <li>Sobres</li> <li>Cartulina brillante</li> <li>Cartulina brillante, cara 2</li> <li>Cartulina para tarjetas</li> <li>Cartulina para tarjetas, cara 2</li> <li>Cartulina brillante para tarjetas</li> <li>Cartulina brillante cara 2</li> <li>Papel perforado</li> <li>Etiquetas</li> <li>Papel con membrete</li> <li>Papel ligero</li> <li>Cartulina ligera</li> <li>Cartulina ligera, cara 2</li> <li>Cartulina brillante ligera</li> <li>Cartulina para tarjeta brillante ligera</li> <li>Papel normal</li> <li>Transparencias</li> <li>Papel reciclado</li> <li>Papel preimpreso</li> <li>Papel normal cara 2</li> </ul>
<b>Configuración de cuatro bandejas (bandejas 3 y 4) (disponible en el modelo C8030/C8035)</b>	
<b>Capacidad</b>	Bandeja 3: 520 hojas Bandeja 4: 520 hojas
<b>Tamaños</b>	Bandejas 3 y 4: De 140 x 182 mm hasta SRA3 (ABC)
<b>Gramajes</b>	60 a 256 g/m <sup>2</sup>

## Equipo multifunción en color Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

Configuración de cuatro bandejas (bandejas 3 y 4) (disponible en el modelo C8030/C8035)	
<b>Tipos de papel</b>	Bond Cartulina para tarjeta Cartulina para tarjeta, cara 2, personalizada Sobres Cartulina brillante Cartulina brillante, cara 2 Cartulina para tarjetas Cartulina para tarjetas, cara 2 Cartulina brillante para tarjetas Cartulina brillante cara 2 Papel perforado Etiquetas Papel con membrete Papel ligero Cartulina ligera Cartulina ligera, cara 2 Cartulina brillante ligera Cartulina para tarjeta brillante ligera Papel Normal Transparencias Papel reciclado Papel preimpreso Papel normal cara 2
Bandeja doble de gran capacidad (opcional en C8030/C8035)	
<b>Capacidad<sup>4</sup></b>	Bandeja 3: 867 hojas Bandeja 4: 1133 hojas
<b>Tamaños</b>	A4, JIS B5, Executive ABL
<b>Gramajes</b>	60 a 256 g/m <sup>2</sup>
<b>Tipos de papel</b>	Bond Tarjetas personalizadas Papel con membrete Etiquetas Perforado Cartulina brillante Cartulina ligera Tarjeta brillante Normal Preimpreso
Bandeja de sobres (opcional: reemplaza a la bandeja 1)	
<b>Capacidad<sup>4</sup></b>	Hasta 60 sobres
<b>Tamaños</b>	Monarch, DL, C5 Tamaños personalizados: 98 x 148 mm a 162 x 241 mm
<b>Gramajes</b>	75 a 90 g/m <sup>2</sup>
Alimentador de alta capacidad (HCF) (opcional con todos los modelos)	
<b>Capacidad<sup>4</sup></b>	2000 hojas
<b>Tamaños</b>	Tamaños estándar: A4 o B5 ABL
<b>Gramajes</b>	De 55 a 256 g/m <sup>2</sup>
Capacidad total	
<b>Capacidad total del dispositivo<sup>4</sup></b>	Módulo de cuatro bandejas: 2180 hojas Módulo de cuatro bandejas con el alimentador de alta capacidad: Módulo de bandeja doble de gran capacidad para 4180 hojas: 3140 hojas Módulo de bandeja en tándem de alta capacidad con alimentador de alta capacidad: 5140 hojas
<b>Acabado</b>	AltaLink® C8030      AltaLink® C8035      AltaLink® C8045      AltaLink® C8055      AltaLink® C8070
Bandejas de salida (estándar) (las bandejas de salida doble con desplazamiento no están disponibles con la acabadora de oficina integrada, y se limitan a una con las acabadoras LX y BR)	
<b>Capacidad de la bandeja apiladora<sup>4</sup></b>	Bandeja de salida con desplazamiento doble: Hasta 250 hojas cada una, lado izquierdo, bandeja cara arriba: Hasta 100 hojas
Acabadora de oficina integrada (opcional con C8030/C8035)	
<b>Bandeja apiladora</b>	500 hojas de 80 g/m <sup>2</sup> A4 o 250 hojas de 80 g/m <sup>2</sup> /A3
<b>Tamaños</b>	89 x 98 mm a 297 x 432 mm
<b>Gramajes</b>	60 a 256 g/m <sup>2</sup>
<b>Grapado</b>	Sencillo Grapado automático: 50 hojas máximo: Hojas de tamaño Carta/A4/B5 (menos de 90 g/m <sup>2</sup> o (2) cubiertas de 220 g/m <sup>2</sup> ) 30 hojas máximo: Hojas de tamaño Extra Oficio/Tabloide/A3/B4 (menos de 90 g/m <sup>2</sup> o (2) cubiertas de 220 g/m <sup>2</sup> )

## Equipo multifunción en color Xerox® Altalink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

<b>Acabadora de oficina LX (opcional con C8030/C8035/C8045/C8055)</b>	
<b>Capacidad de la bandeja apiladora<sup>4</sup></b>	2000 hojas sin grapar o 1000 hojas con una sola grapa o 750 con doble grapa (A4)
<b>Tamaños de la bandeja apiladora</b>	210 x 182 mm a 297 x 432 mm
<b>Gramajes</b>	60 a 256 g/m <sup>2</sup>
<b>Grapado en varias posiciones</b>	50 hojas de 90 g/m <sup>2</sup>
<b>Taladradora (opcional)</b>	
Europa	Taladradora de 2-4 orificios
<b>Realizador de folletos para la acabadora de oficina LX (plegado, grapado por el centro) (opcional)</b>	
<b>Capacidad de la bandeja superior<sup>4</sup></b>	40 folletos (2-15 hojas por folleto, 80 g/m <sup>2</sup> o menos)
<b>Tamaños</b>	Extra Oficio, A4, ABC Tabloide, B4, ABC A3 ABC
<b>Grapado en el lomo</b>	2-15 hojas/Folleto de 8-60 páginas 60 x 90 g/m <sup>2</sup>
<b>Plegado / Hendidura</b>	1-15 hojas/sin grapar
<b>Acabadora Business Ready (BR) opcional (requiere kit de transporte horizontal)</b>	
<b>Capacidad<sup>4</sup></b>	bandeja superior con desplazamiento: 500 hojas Bandeja grapadora apiladora: 3000 hojas sin grapar o 100 juegos (grapa en 2 o 4 posiciones) A3 o 200 juegos A4 (grapa en una posición)
<b>Tamaños</b>	De B5 a A3 para apilado De B5 a A3 para grapado
<b>Gramajes</b>	Desde 60 hasta 300 g/m <sup>2</sup> (estucados o no)
<b>Grapado</b>	Grapado en una o varias posiciones Grapado automático (50 hojas máximo): 90 g/m <sup>2</sup> Admite A3, A4, B4 y B5
<b>Taladradora</b>	
Europa	Taladradora de 2-4 orificios Perforación de 4 orificios, formato sueco (opcional)
<b>Acabadora BR opcional con realizador de folletos (requiere kit de transporte horizontal)</b>	
<b>Capacidad<sup>4</sup></b>	bandeja superior con desplazamiento: 500 hojas A4, sin grapas, bandeja grapadora apiladora: 1500 hojas A4/A3 sin grapar o 200 juegos A4 grapados (en 1, 2 o 4 posiciones) o 100 juegos grapados A3
<b>Tamaños</b>	De A6 a A3 para apilado De B5 a A3 para grapado
<b>Gramajes</b>	Desde 60 hasta 300 g/m <sup>2</sup> (estucados o no)
<b>Grapado</b>	Grapado en una o varias posiciones Grapado automático (50 hojas máximo): 90 g/m <sup>2</sup> Admite A3, A4, B4 y B5
<b>Taladradora</b>	
Europa	Taladradora de 2-4 orificios Perforación de 4 orificios, formato sueco (opcional)
<b>Realizador de folletos</b>	Encuadrado con grapas: de 2 a 16 hojas (7 hojas de 106 hasta 176 g/m <sup>2</sup> estucados, 5 hojas de 177 a 220 g/m <sup>2</sup> estucados), pliegue doble de hasta 5 hojas Admite A3 y A4
<b>Plegadora en C/Z (módulo de acabado BR opcional con/sin realizador de folletos)</b>	
<b>Tipos</b>	Plegado en C, en Z, en Z media hoja
<b>Capacidad<sup>4</sup></b>	40 hojas
<b>Tamaños</b>	Plegado en C/Z: A4 solo ABC only plegado en Z media hoja: solo A3
<b>Gramajes</b>	De 64 a 90 g/m <sup>2</sup>
<b>Bandejas de salida</b>	Bandeja para sobres: Bandeja de plegado en C, en Z y triple del apilador o bandeja superior: Plegado en Z media hoja

## Equipo multifunción en color Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

Grapadora (puede requerir superficie de trabajo)					
<b>Capacidad<sup>4</sup></b>	Grapado de 50 hojas (5000 grapas) Requiere una toma de corriente separada				
<b>Copia</b>	<b>AltaLink® C8030</b>	<b>AltaLink® C8035</b>	<b>AltaLink® C8045</b>	<b>AltaLink® C8055</b>	<b>AltaLink® C8070</b>
<b>Copia de la 1ª hoja</b> (desde el cristal de exposición en estado caliente/blanco y negro)	En tan solo 8.1 segundos/ hasta 6.7 segundos	En tan solo 8.1 segundos/ 6.7 segundos	En tan solo 7.8 segundos/ 6.4 segundos	En tan solo 7.2 segundos/ 5.7 segundos	En tan solo 5.2 segundos/ 4.9 segundos
<b>Caras (entrada: salida)</b>	1-1, 1-2, 2-2, 2-1				
<b>Cantidad</b>	De 1 a 9999				
<b>Resolución (máx.)</b>	Hasta 600 x 600 ppp				
<b>Reducción/Ampliación</b>	Zoom variable del 25 al 400% en intervalos del 1 %				
<b>Simultaneidad</b>	Programación previa para permitir el inicio del trabajo mientras se procesa el trabajo inicial (copia, impresión, fax y escaneado)				
<b>Funciones de copia</b>	Anotaciones y sellado Bates™ (con función de color y ajuste de tamaño de fuente) Autenticación de servicios (por ejemplo, copias de color) Selección automática de papel Reducción y ampliación automáticas (para ajustar al tamaño de papel elegido) Cambio automático de bandejas Doble cara automática/creación de folletos a 2 caras Recopilación de preparar trabajos (permite hacer una programación e imprimir pruebas de cada sección o borrar la última mientras se elabora el trabajo) Cubiertas (solo portada, portada y contraportada, solo contraportada, impresa por el interior y por el exterior: en blanco o impresa), divisores (en blanco) Borrado de bordes Ayuda sobre funciones (texto intuitivo y descripciones gráficas) Copia de tarjeta de ID Ajustes de calidad de la imagen Desplazamiento de imagen (con opción de centrado automático), Imagen invertida (negativa o espejo), Interrumpir trabajos extensos Varias páginas en una (hasta 15 columnas x 15 filas) Juego de muestra Guardar la configuración del trabajo Un solo color Grapado Transparencias				
<b>Imprimir</b>	<b>AltaLink® C8030</b>	<b>AltaLink® C8035</b>	<b>AltaLink® C8045</b>	<b>AltaLink® C8055</b>	<b>AltaLink® C8070</b>
<b>Resolución</b>	Hasta 1200 x 2400 ppp				
<b>Funciones de impresión</b>	Valores predeterminados de aplicaciones Activación/desactivación de portadas Opciones de color personalizado (Color por palabras) Estado en tiempo real bidireccional Selección de cubiertas Impresión diferida (a una hora específica) Permisos de usuario Opciones de imagen (ahorro de tóner, resolución estándar, mejorada y alta) Identificación de trabajo (identificador de impresión o separador, identificador de impresión en márgenes solo en la primera página o en todas) Fax de LAN (requiere kit de fax opcional) Diseño/marcas de agua Varias en 1 (hasta 16 páginas por hoja) Formato de folleto Acabado Ajuste a papel de otro tamaño Retener todos los trabajos Selección del papel por juego de muestra de atributos Trabajos guardados (los trabajos en color se pueden imprimir como monocromo) Impresión protegida con borrado programado Páginas especiales (programación de excepciones: cubiertas, inserciones, páginas de excepción) Guardar y recuperar configuración de controladores Características de sostenibilidad (Xerox® configuración de Earth Smart, doble cara, miniaturas, Desactivar separadores e imprimir ID, conjunto de muestras inteligente, retener todos los trabajos) Impresión a doble cara (de forma predeterminada)				
<b>Impresión desde USB</b>	Permite la impresión autónoma desde el puerto USB de tipo A en el panel frontal; Admite la impresión directa desde un ordenador a través del puerto USB de tipo B Formatos de archivo compatibles: PDF, JPEG, TIFF, PS, XPS, PCL Los trabajos en color se pueden imprimir como blanco y negro				

## Equipo multifunción en color Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

Imprimir	AltaLink® C8030	AltaLink® C8035	AltaLink® C8045	AltaLink® C8055	AltaLink® C8070
<b>Sistemas operativos</b>	Windows Server 2008 SP2 (32 y 64 bits) Windows Server 2008 R2 (64 bits) Windows Server 2012 y R2 (64 bits) Windows Server 2016 (64 bits) Windows Server 2019 (64 bits) Windows 7 (32 y 64 bits) Windows 8 (32 y 64 bits) Windows 8.1 (32 y 64 bits) Windows 10 (32 y 64 bits) Mac OS 10.12, 10.13, 10.14 Fedora® Core Ubuntu®				
<b>Protocolos de red</b>	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD Microsoft Windows, red sobre IP Bonjour® / AirPrint® IPv6 FTP seguro La mayoría de los protocolos que no se usan pueden desactivarse				
<b>Protocolos administrativos</b>	DHCP, BOOTP, SNMP, SLP® v2, HTTP, HTTPS, DHCP Autonet, TLS, NTP, DNS, SMB, SMTP/POP3, WSD, LDAP, DNS multidifusión				
<b>Fuentes</b>	PCL: 93 fuentes escalables, fuente de impresora de línea y mapa de bits (compatible con fuentes cirílicas) PostScript 3: 173 fuentes de Tipo 1, 2 fuentes multimaestras				
<b>Xerox® Mobile Express Driver®</b>	Facilita a los usuarios móviles la búsqueda, el uso y la administración de equipos Xerox® y de otras marcas en cada nueva ubicación. Conéctese a una red nueva para que Mobile Express Driver detecte automáticamente las impresoras disponibles y le informe sobre su estado y las funciones que ofrecen. Guarde una lista de sus impresoras "preferidas" para cada oficina, almacene la configuración de impresión de su aplicación para usarla con cualquier impresora de cualquier red y reduzca notablemente las llamadas de asistencia a TI.				
<b>Xerox® Global Print Driver®</b>	Un controlador de impresión verdaderamente universal que permite a los administradores de TI instalar, actualizar y gestionar equipos Xerox® y de otras marcas desde un único controlador. Ofrece una herramienta sencilla y uniforme para usuarios finales, con lo que se reduce el número de llamadas de asistencia y se simplifica la gestión de los servicios de impresión.				
<b>Controlador de impresión pull de Xerox®</b>	Permite a los administradores informáticos calificar, implantar y administrar todos los dispositivos de impresión desde un único controlador en un entorno de impresión pull. Utiliza una única cola y un solo controlador. El controlador de impresión pull de Xerox® extiende la comodidad en una amplia gama de sistemas de impresión. Los administradores informáticos ya no necesitan administrar ni configurar varios controladores. Utilizado en combinación con Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® y otros.				
<b>Libreta de direcciones unificada para fax, fax por internet, correo electrónico y Escaneado a...</b>					
<b>Funciones</b>	Servicios compatibles: Fax, fax por Internet, correo electrónico, Escaneado a Contactos (máximo): 5000 Contactos: Admite 1 o más destinos Favoritos para acceso rápido a todos los servicios compatibles				
Escanear	AltaLink® C8030	AltaLink® C8035	AltaLink® C8045	AltaLink® C8055	AltaLink® C8070
<b>Simultaneidad</b>	Escanea mientras el equipo imprime, copia o transfiere trabajos de escaneado a la red o al fax (la prioridad es para el retorno de los originales escaneados y la impresión de trabajos simultáneos)				
<b>Velocidad de entrada</b>	Hasta 80 imágenes por minuto en blanco y negro y en color (a una cara) Hasta 139 imágenes por minuto en blanco y negro y en color (a dos caras)				
<b>Resolución</b>	Desde 72 x 72 ppp hasta 600 x 600 ppp				
<b>Profundidad de bits</b>	1 bit (blanco y negro), 8 bits (escala de grises) y 24 bits (color)				
<b>Máxima superficie de escaneado</b>	A3				
<b>Gestión de plantillas de escaneado</b>	Admite 250 plantillas de escaneado Crear plantillas de escaneado IS Xerox® CentreWare® específicas de dispositivos y compartirlas mediante clonación de dispositivos a otras impresoras multifunción Opciones de informe de confirmación				
<b>Protocolos de red</b>	sFTP, FTP, SMB, HTTP, HTTPS				
<b>Compresión de archivos</b>	TIFF en color (TIFF 6.0 o TTN2 con JPEG, LZW) TIFF en blanco y negro (compresión G3 MH, G4 MMR, una o varias páginas) PDF/OCR y PDF/A-1b con capacidad de búsqueda (MRC, JPEG, G3 MH, G4 MMR, JBIG 2 Huffman, compresión aritmética JBIG, deflación (para blanco y negro y en MRC)) Linealizado PDF / PDF/A				
<b>Campos de gestión de documentos (metadatos)</b>	Funciones solo disponibles en plantillas de escaneado por red a archivo: <ul style="list-style-type: none"> <li>El usuario puede programar de 1 a 6 campos de metadatos por plantilla de escaneado a archivo y campos ilimitados en la plantilla. Los campos de metadatos constan de nombre de campo, valor predeterminado y otras configuraciones.</li> <li>Los campos personalizados pueden verse en la interfaz de usuario para la introducción de datos</li> </ul>				
<b>Opciones de escaneado</b>	Composición de trabajos de escaneado originales de distintos tamaños Calidad de compresión/Control de tamaño de archivos Tipo de original (fotos y texto, fotografía, texto, mapa, diario/revista) Fondo automático y supresión de sombras Tamaño por tamaño (para originales de distintos tamaños) Soporte TWAIN/Orientales encuadrados compatibles con WIA 2.0 Borrado de bordes Reducción/ampliación Botones de escaneado con un toque (hasta 10)				

## Equipo multifunción en color Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

Escanado a correo electrónico (de serie)					
<b>Opciones de escaneado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Firmas de correo electrónico (6 líneas de 128 caracteres como máximo), texto para el cuerpo del mensaje (configurable por el usuario), opciones de informe de confirmación CentreWare IS por correo electrónico</li> <li>Escanado cifrado a correo electrónico (S/MIME)</li> <li>Firma de correo electrónico (requiere opción de tarjeta inteligente)</li> <li>Escanado automático a sí mismo</li> </ul>				
<b>Acceso a directorios</b>	Lista de direcciones mediante LDAP (Windows Active Directory, Exchange, Notes, Domino); libreta de direcciones del dispositivo				
Escanear a... (De serie)					
<b>Funciones</b>	Escanado a USB Escanado a carpeta de red (utiliza entradas de la libreta de direcciones unificada) Escanado a base Escanado a red Escanado a e-mail Escanado a PC/cliente servidor (SMB o FTP) Escanear y enviar al buzón Escanado a servidor FTP y HTTPS				
Escanado de flujo de trabajo (opcional)					
<b>Software de escaneado</b>	Autostore v7 eCopy ShareScan v5.2 eCopy ScanStation v5.2				
<b>Aplicaciones de escaneado y Xerox App Gallery</b>	Escanear a/desde: Dropbox™, Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Microsoft Office 365™ y Box® Vea la lista completa de aplicaciones disponibles en la Xerox App Gallery: <a href="http://www.xerox.com/AppGallery">www.xerox.com/AppGallery</a> .				
<b>Seguridad</b>	<b>AltaLink® C8030</b>	<b>AltaLink® C8035</b>	<b>AltaLink® C8045</b>	<b>AltaLink® C8055</b>	<b>AltaLink® C8070</b>
<b>Funciones</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Autenticación ampliada                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Autenticación de red para acceder a dispositivos y/o a servicios de dispositivos a través de Kerberos (UNIX/Windows Server 2008), SMB (Windows Server 2008/Windows Server 2012), NDS, autenticación LDAP</li> <li>Autenticación local (base de datos interna)</li> <li>Autenticación mediante tarjeta inteligente: 144k CAC/Tarjeta PIV (clave de certificado de 2048 bits)/.NET</li> </ul> </li> <li>Datos seguros</li> <li>PDF con firma digital (cuando se utiliza autenticación mediante tarjeta inteligente)</li> <li>Cifrado y autenticación de servidor SMTP para escaneado a correo electrónico</li> <li>PDF cifrado o con clave (únicamente cuando se usan plantillas de escaneado para red o correo solamente)</li> <li>Impresión protegida (PIN de hasta 10 dígitos o autenticación de red)</li> <li>Sobrescritura inmediata de imágenes/borrado seguro de trabajos utilizando algoritmos aprobados</li> <li>Sobrescritura de disco a petición (programada o manual), incluye mejora del área de disco no usada</li> <li>Cifrado de disco duro FIPS 140-2 de 256 bits, TLS, IPPS, HTTPS, SFTP, SNMPv3</li> <li>Autorización ampliada                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Acceso a SA basado en credenciales de red</li> <li>Autorización por usuario por servicio</li> <li>Los permisos de usuario necesarios para acceder a la impresión y a sus funciones (p. ej. uso de color, limitaciones temporales) se reflejan en el controlador de impresión</li> <li>Acceso protegido a red</li> </ul> </li> <li>Vigilante de configuración (supervisión y reparación de 8 configuraciones de seguridad):                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Activación/desactivación de escaneado a USB</li> <li>Activación/desactivación de impresión desde USB</li> <li>Activación/desactivación de puerto USB delantero</li> <li>Activación/desactivación de registro de auditoría</li> <li>Activar/desactivar cifrado de datos de usuarios</li> <li>Activación/desactivación de sobrescritura inmediata de trabajos</li> <li>Activación/desactivación de sobrescritura programada de imágenes</li> <li>Activación/desactivación de control integrado de McAfee®</li> </ul> </li> <li>Filtro de IP, IPsec, IPv6, TLS v1.0, v1.2, SNMPv3, HTTPS, 802.1X, SFTP</li> <li>Control integrado de McAfee® (listas blancas), control integrado de McAfee® (opcional), desactivación de puertos incluidos los puertos USB, registro de auditoría, ocultación de nombres de trabajos de impresión</li> <li>Compatible con Cisco® Identity Services Engine (ISE)</li> <li>Certificación de criterios comunes de sistema completo de la NIAP conforme a HD Protection Profile for Hardcopy Devices v1.0 (perfil de protección para dispositivos de copia impresa) (HCD-PP v1.0)</li> </ul>				
<b>Lector integrado de tarjetas RFID E1.0 de Xerox® (kit opcional)</b>	Compatibilidad integrada con la mayoría de tarjetas de seguridad para mayor seguridad con lectores de tarjetas integrados en el panel de los equipos multifunción.				
<b>Fax</b>	<b>AltaLink® C8030</b>	<b>AltaLink® C8035</b>	<b>AltaLink® C8045</b>	<b>AltaLink® C8055</b>	<b>AltaLink® C8070</b>
Funciones de fax para servidor de red					
<b>Compatibilidad</b>	ITU (CCITT) Grupo 3; soluciones de partners de Xerox Business Innovation				
<b>Máxima superficie de escaneado</b>	A3				
<b>Funciones para el envío de faxes</b>	Escanado a una o doble cara (A3) Añadir a lista de envío (200 números como máximo) Composición de trabajos, favoritos, envío diferido (hora específica), tipo de original (fotos y texto, fotografía, texto)				
<b>Funciones de impresión de faxes</b>	Impresión a una cara o a doble cara, grapado, impresión protegida				
<b>Resolución de transmisión</b>	Superfina: 400 x 200 ppp (escaneado a 600 x 600 ppp) Fina: 200 x 200 ppp Estándar: 200 x 100 ppp				
Funciones de fax: Fax por Internet					
<b>Compatibilidad</b>	Transmisión directa de documentos listos para imprimir a faxes de Internet y a programas de correo electrónico (SMTP) Recepción e impresión automática de documentos enviados por correo electrónico desde números de fax por Internet o programas de correo				
<b>Acceso a directorios</b>	Utiliza la libreta de direcciones unificada				
<b>Enviar/recibir</b>	Envío: TIFF multipágina, PDF, PDF/A				

## Equipo multifunción en color Xerox® Altalink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

	Recepción: TIFF, MTIFF, PDF, PDF/A, PS, texto, PCL, PRN, JPEG
<b>Resolución</b>	Desde 72 x 72 ppp hasta 600 x 600 ppp Profundidad de bits: 1 bit (blanco y negro)
<b>Protocolos de red</b>	SMTP (envío), POP3 (recepción)
<b>Cumplimiento normativo</b>	Cumple la norma ITU-T T.37
<b>Funciones de fax local (instalable por el cliente, para 1 y 2 líneas)</b>	
<b>Compatibilidad</b>	ITU (CCITT) Grupo 3
<b>Velocidad/módems</b>	Uno o dos módems V.34: 33 600 bps. Menos de 4 segundos de tiempo de transmisión por página Adaptador de terminal analógico ATA con T38 (opcional)
<b>Compresión/velocidad</b>	MH/G3, MR/G3, MMR/G3, JBIG/SG3
<b>Resolución</b>	<b>Envío local:</b> Estándar: 200 x 100 ppp Fina: 200 x 200 ppp Superfina: 600 x 600 ppp <b>Recepción:</b> Acepta todos los tamaños
<b>Funciones para el envío de faxes</b>	Fax LAN (fax desde el controlador de impresión) Reducción automática de transmisión de fax Página a página Estado de trabajos en la máquina Inicio diferido, Compaginar trabajo, Reenvío automático de favoritos en memoria Fax PSTN con portada Automática Envío por lotes (hasta la capacidad de memoria) Libreta de direcciones del dispositivo (hasta 5000 contactos)
<b>Funciones de recepción de fax</b>	Impresión a una o dos Caras con grapa o sin ella Modo de recepción de impresión: manual (tamaño, margen, tipo, encabezado)/ Selección automática de la bandeja de salida Hasta 200 buzones protegidos con contraseña Recepción confidencial Hora de recepción Retraso con respuesta automática
<b>Reenvío de faxes</b>	Reenvío a correo electrónico o ubicación SMB Reenvío de fax solo en recepción
<b>Informes de fax</b>	Actividad, Lista de números marcados, Directorio de grupos, Confirmación de transmisión, Faxes pendientes, Informe de opciones, Informe de sobrescritura a petición, Informe de buzón, Informe de distribución
<b>Acceso a directorios</b>	Utiliza el fax del grupo de la libreta de direcciones unificada
<b>Rellamada automática</b>	Hasta 14 intentos (conforme a los requisitos del país) Intervalos de 1 a 25 minutos
<b>Reenvío automático</b>	Hasta 5 intentos
<b>Gestión de dispositivos</b>	
<b>Compatibilidad de gestión</b>	SNMP versión 1, SNMP Versión 2c y SNMP Versión 3 sobre TCP/IP e IP Acceso MIB (IETF-MIB II RFC 1213), recursos centrales MIB RFC 2790, impresora MIB RFC 3805, MIB alimentación - sistema de imágenes PWG, Organizador de flota, Vigilante de configuración
<b>Xerox® CentreWare® Web</b>	Aplicación de servidor basada en la Web destinada al administrador de la red, que le permite gestionar los dispositivos con un navegador web desde cualquier puesto, tanto si tiene instalado Windows como UNIX u otro sistema operativo: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Funciona con cualquier impresora gestionada mediante SNMP de cualquier marca.</li> <li>• Facilita la detección e instalación de dispositivos, comprobaciones de estado, solución de problemas y actualizaciones de los dispositivos, así como contabilidad básica y administración de impresoras.</li> <li>• Requiere Windows 7 e Internet Explorer 6.0 y posterior.</li> <li>• Servidor web Xerox® CentreWare® con detección automática y descarga de archivos de configuración para instalación remota sin contacto</li> </ul>
<b>Xerox® Device Manager</b>	Xerox® Device Manager recopila y gestiona los datos que permiten tomar decisiones basadas en hechos dentro del entorno de administración de equipos de la empresa. Es una sola herramienta que instala colas de impresión y configura, gestiona, supervisa e informa sobre los equipos locales y conectados en red —de cualquier marca— de toda la empresa. Xerox® Device Manager le ofrece lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Supervisión y solución de problemas con equipos</li> <li>• Generación extensa de informes y detección de nuevos equipos</li> <li>• Funciones de recolección de uso, cobro y facturación</li> <li>• Servidor Xerox® Device Manager con detección automática y descarga de archivos de configuración para instalación remota sin contacto</li> </ul>
<b>Orquestador del parque (Fleet Orchestrator)</b>	El organizador del parque de equipos ofrece la posibilidad de crear un grupo de dispositivos que comparten información entre sí a través de una conexión protegida entre pares. Se pueden compartir los datos siguientes: Archivos de actualización de software, archivos de clonación y archivos de aplicaciones de 1 toque
<b>Novell NDPS/NEPS</b>	Aplicación de puerta de enlace de servidor: herramienta de gestión centralizada.
<b>Tipos de dispositivos Xerox® para entorno SAP</b>	Xerox, junto con SAP en el marco de nuestra pertenencia de nivel de oro al programa de colaboradores de impresión de SAP, proporciona una conectividad rápida entre los sistemas SAP y sus impresoras y equipos multifunción Xerox®. Como cliente de SAP podrá beneficiarse de tener tipos de dispositivos Xerox® homologados para SAP directamente desde el modelo de distribución en línea SAP. Los tipos de dispositivos homologados para SAP para impresoras y equipos multifunción Xerox® están listos para su descarga. <a href="http://www.office.xerox.com/Software-Solutions">www.office.xerox.com/Software-Solutions</a>
<b>Tipos de dispositivos Xerox® para la Utilidad de Código de Barras Inteligente SAP R/3 (opcional)</b>	Incorpora una lógica de procesamiento que permite imprimir códigos de barra en cualquier impresora PostScript configurada adecuadamente en versiones específicas del entorno SAP, y dentro de páginas con código de sistema SAP Latin-1 (ISO8859-1) únicamente. Se utiliza conjuntamente con Tipos de dispositivos Xerox® PostScript para entorno SAP y fuentes de códigos de barras del centro de fuentes de Xerox®. Si desea más información, visite <a href="http://www.office.xerox.com/Software-Solutions">www.office.xerox.com/Software-Solutions</a>
<b>Xerox® Barcode Pro PS (opcional)</b>	Permite imprimir racionalmente PostScript en impresoras multifunción Xerox® almacenando el software de Xerox® y las fuentes de códigos de barras en el disco duro de la impresora. Con este sistema pueden imprimirse códigos de barras desde cualquier aplicación (SAP cliente o servidor) que admita impresión PostScript. Si desea más información, visite <a href="http://www.office.xerox.com/Software-Solutions">www.office.xerox.com/Software-Solutions</a>

## Equipo multifunción en color Xerox® Altalink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

Servidor web integrado de Xerox® – Páginas web integradas en el dispositivo, proporcionadas por el dispositivo	
<b>Estado del dispositivo</b>	Servidor web integrado en la controladora de red: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estado y contenido de la bandeja</li> <li>• Estado de los consumibles</li> <li>• Mensajes de alerta</li> <li>• Panel de control remoto</li> </ul>
<b>Envío de trabajos</b>	Archivos listos para imprimir: PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, XPS, TXT, PRN Selección de funciones de salida (a doble cara, color de salida, clasificación, orientación, grapa, plegado, taladro, destino de salida) Opciones de entrega (inmediata, grupo de pruebas, diferida y confidencial, guardar trabajo o reimprimir)
<b>Administración del dispositivo</b>	Simplifica la instalación remota de las opciones de ajustes de configuración y la administración del dispositivo
<b>Navegadores</b>	Internet Explorer 10.x, 11.x Safari 10.x, 11.x Mozilla Firefox 45.x a 53.x Opera 25.x a 53.x Chrome 48.x a 72.x
<b>Asistencia</b>	Instalación de controladores de impresión/escaneado y asistencia en línea disponibles en la página web.
<b>Idiomas admitidos</b>	Inglés internacional, francés internacional, italiano, alemán, español internacional, holandés, portugués brasileño, sueco, noruego, danés, finés, ruso, chino simplificado, coreano, japonés, árabe
Servicios remotos	
<b>Lectura automática de contadores de Xerox® (AMR)</b>	Automatiza el proceso de recogida y envío de lecturas de contadores para la supervisión y facturación por uso de dispositivos de Xerox®. Ahorra tiempo al usuario y garantiza que las lecturas de contadores se envíen a Xerox a tiempo.
<b>Reposición automática de consumibles de Xerox® (ASR)</b>	Hace pedidos automáticos para equipos de impresión Xerox® basándose en el uso actual, con lo que se evita la necesidad de tener que gestionar manualmente el inventario de suministros.
Contabilidad	
Contabilidad estándar de Xerox® (de serie)	
<b>Supervisión</b>	Uso de copia, impresión, fax, escaneado y correo electrónico
<b>Contabilidad</b>	Hasta 2497 cuentas de usuario (identificación de usuario) Hasta 500 cuentas generales (cliente) Hasta 498 cuentas de grupos (departamentos)
<b>Funciones</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El administrador puede gestionar la actividad en remoto desde la interfaz de usuario web o el panel de control del dispositivo en las herramientas</li> <li>• El administrador tiene la capacidad de importar o exportar las cuentas de usuario, cuentas de grupo, las cuentas generales y los límites de los usuarios a través de un archivo CSV normativo en el sector.</li> </ul>
Opciones de contabilidad: activación de contabilidad para red (permite que un servidor central gestione toda la contabilidad)	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contabilidad de red mejorada con datos sobre el uso del sistema actualizado al minuto.</li> <li>• Administración exhaustiva y generación de informes sobre el uso en el dispositivo de las funciones de copia, impresión, escaneado y fax de servidor.</li> <li>• El programa Xerox Alliance Partners ofrece numerosas soluciones. Para obtener más información, visite <a href="http://www.xerox.com">www.xerox.com</a></li> <li>• Mejoras de la seguridad con la adición del protocolo HTTPS</li> <li>• El equipo requiere la autenticación de la cuenta en el servidor de un tercero que permite el uso de bases de datos de usuarios y cuentas más grandes.</li> <li>• Acepta el inicio de sesión de autenticación en el panel de control y pasa a la cuenta de red del tercero.</li> <li>• Interfaz con terminal de contabilidad de terceros para la interfaz de usuario contabilidad.</li> </ul>
Servidor de red integrado EFI™ Fiery® (Opcional)	
<b>Procesador</b>	Procesador AMD® GX-424CC, 2,4 GHz, cuatro núcleos, caché de 2 M
<b>Memoria (ESS)</b>	2 GB
<b>Disco del sistema</b>	HD de 500 GB
<b>Lenguaje de descripción de página</b>	PostScript v 3020
<b>Funciones</b>	Función Fiery Command WorkStation a través de PC o Mac (del cliente) con administración de colas - Vista previa de trabajos Combinación de trabajos Cambio de propiedades de trabajo PANTONE® Tablas de colores Ajustes de color experto: Perfil, reproducción y simulación de Fiery FreeForm – Funcionalidades de datos variables Realizador de folletos – Asistente de folletos para crear folletos - Impresión desde la unidad flash USB Eliminación protegida de EFI PrintMe Fiery® Impresión protegida de calibración VUE Autenticación de usuarios Gestión de trabajos mediante arrastrar y soltar con CWS - Importación de trabajos
<b>Conectividad</b>	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet
<b>Opcional</b>	Paquete de opciones Fiery (Spot On, sobreimpresión automática, hot folders, impresoras virtuales) Conmutador de red para conectar impresora y servidor Fiery a la red

Consumibles	Descripción	Cantidad	Referencia
<b>Consumibles</b>			
<b>Cartucho de tóner (vendido)<sup>5</sup></b>	Negro <sup>1</sup>	26 000 páginas	006R01697
	Cian <sup>1</sup>	15 000 páginas	006R01698
	Magenta <sup>1</sup>	15 000 páginas	006R01699
	Amarillo <sup>1</sup>	15 000 páginas	006R01700
<b>Limpiador de la correa de transferencia</b>	1 conjunto	160 000 páginas	001R00613
<b>Rodillo de transferencia</b>	1 conjunto	200 000 páginas	008R13064
<b>Cartuchos de grapas</b>	Para la acabadora BR, acabadora de oficina integrada, acabadora de oficina LX y grapadora auxiliar (1 cartucho por caja)	5000 cada cartucho	008R12964
	Para el realizador de folletos BR (1 cartucho por caja)	5000 cada cartucho	008R13177
	Para generador de folletos para módulo de acabado de oficina LX (8 cartuchos por caja)	2000 cada cartucho	008R12897
<b>Recarga de grapas</b>	Para el módulo de acabado de oficina integrado, el módulo de acabado de oficina LX, el módulo de acabado BR y la grapadora (3 recambios por caja)	5000 cada recambio	008R12941
<b>Xerox® Smart Kit®</b>			
<b>Cartucho del tambor<sup>6</sup></b>	1 cartucho por color	125000	013R00662
<b>Depósito de residuos con filtro de succión<sup>7</sup></b>	1 cartucho	43000	008R13061

<sup>1</sup> Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. Volumen no sostenible de un modo constante.

<sup>2</sup> Producción normal mensual prevista.

<sup>3</sup> Se necesita la opción XPS para imprimir archivos XPS.

<sup>4</sup> Las capacidades expresadas se han calculado con papel de 75 g/m<sup>2</sup>; las cifras varían en función del gramaje.

<sup>5</sup> Supuestos: El rendimiento del tóner se basa en una cobertura del 5% en una hoja A4 LEF. El rendimiento del tóner puede variar debido a múltiples factores, incluidos entre otros el área de cobertura de la imagen, el contenido de la imagen, el tamaño del material de impresión, el modo de funcionamiento, el tipo de aplicación, el volumen de impresión mensual y los puntos establecidos de calidad de la imagen.

<sup>6</sup> El rendimiento medio del cilindro se basa en una tirada de cinco páginas en hojas A4 alimentadas por el lado largo, con una proporción de 30% de páginas en color y 70% de páginas en blanco y negro.

<sup>7</sup> El rendimiento del contenedor de tóner usado varía en función del tipo de imagen, el porcentaje de área de cobertura y el volumen de tirada.

Devuelva los consumibles de impresión gastados, según el programa de recogida, reciclaje y reutilización de Xerox Green World Alliance. Para obtener más información, visite [www.xerox.es/gwa](http://www.xerox.es/gwa)

Para obtener más información, visite [www.xerox.es/oficina](http://www.xerox.es/oficina)

©2019 Xerox Corporation. Reservados todos los derechos. Xerox®, Xerox con la marca figurativa®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey®, Copier Assistant®, DocuShare®, Global Print Driver®, MeterAssistant®, Mobile Express Driver®, SmartKit® y SuppliesAssistant® son marcas comerciales de Xerox Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. Como partner de ENERGY STAR®, Xerox Corporation ha determinado que este producto cumple con las normas de ENERGY STAR en lo relativo a eficiencia energética (excluye la configuración C8030 220v). ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en los EE. UU. La información de este folleto está sujeta a cambios sin previo aviso.  
22/20 PNO3862 AC8SS-01SI

