

Impresora Xerox® VersaLink® B620

xerox™



La impresora Xerox® VersaLink® B620 incorpora la tecnología Xerox® ConnectKey®. Para obtener más información, visite ConnectKey.com.

Especificaciones del sistema	
Velocidad¹	Blanco y negro: hasta 65/61 ppm Carta/A4 Velocidad de impresión a dos caras: 39/37 ipm Carta/A4
Ciclo de trabajo mensual²	Hasta 300 000 páginas
Volumen de impresión mensual recomendado	Hasta 30 000 páginas
Procesador/Memoria/ Unidad de disco duro	Quad Core 1,2 GHz/Memoria del sistema 2 GB/32 GB eMMC/ Opcional: Disco duro de más de 500 GB
Conectividad	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 2.0 de alta velocidad para impresión directa, NFC; Opcional: Wi-Fi®/Wi-Fi Direct® con el kit WiFi® de doble banda de Xerox® y Bluetooth® (Bluetooth para iBeacon™)
Funciones del controlador	Libreta de direcciones unificada, panel de control remoto, clonación de configuración, Fleet Orchestrator, control de configuración, cuadro de mando de seguridad
Impresión	
Resolución de impresión	Hasta 1200 x 1200 ppp
Salida de la primera impresión (en solo)	4,0 segundos blanco y negro
Lenguaje de descripción de páginas	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6
Funciones de impresión	Impresión desde USB, impresión desde repositorios en la nube (Dropbox, OneDrive y Google Drive), impresión protegida cifrada, Xerox® Earth Smart, identificación de trabajos, diseño de folletos, almacenamiento y recuperación de la configuración del controlador, estado bidireccional en tiempo real, escalado, supervisión de trabajos, valores predeterminados de aplicaciones, impresión a dos caras (como predeterminada), retención de todos los trabajos, Print Around, impresión en papel alternativo
Compatibilidad con el dispositivo móvil y la nube	
Controlador de impresión universal	El controlador de impresión universal de Microsoft es un servicio de impresión en la nube disponible para los suscriptores de Microsoft 365. Elimina la necesidad de servidores de impresión in situ y aprovecha los controladores integrados en los PC con Windows 10 y 11. Usted puede aprovechar las ventajas del alojamiento en la nube con la configuración que no requiere controlador para todos los clientes de Windows 10 y 11. Use la Aplicación de soporte de impresión de Xerox (requiere la instalación de la Experiencia de impresión y escaneado de Xerox) para acceder a la interfaz de usuario de las propiedades de impresión de Xerox.
Conectividad móvil	Comunicación de campo cercano (NFC); Opcional: Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint (iOS) incluye iBeacon ³ (Bluetooth) para AirPrint Discovery
Impresión móvil	Mopria® Print, Apple® AirPrint®, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox App; Opcional: Aplicación Xerox® Workplace (iOS/Android), iBeacon ³ (Bluetooth) para AirPrint Discovery
Aplicaciones móviles y Xerox App Gallery	Automatice los procesos diarios con aplicaciones que permiten traducir, redactar, incluir firmas electrónicas, personalizar, imprimir, convertir, direccionar, colaborar y comunicar. Visite xerox.com/WorkplaceApps para buscar aplicaciones por sector o flujo de trabajo. Software y servicios: Plataforma de gestión de contenidos Xerox® DocuShare® (xerox.com/ecm), XMPie® (xerox.com/XMPie), Soluciones Xerox® Workplace (xerox.com/WorkplaceSolutions)

Impresora Xerox® VersaLink® B620

Xerox® Workplace Suite y Xerox® Workplace Cloud	Opcional: Xerox® Workplace Suite es un conjunto modular de flujos de trabajo diseñado para que los clientes ahorren tiempo y dinero mediante un eficaz control de los parques de impresión, al tiempo que fomenta la productividad y la movilidad de los trabajadores mediante un conjunto de flujos de trabajo eficientes. Xerox proporciona máxima flexibilidad a los clientes ofreciendo estas opciones en dos versiones: una con servidor local (Workplace Suite) y otra basada en la nube (Workplace Cloud)
Integración con proveedores de identidades en la nube (IDP)	Utilice sus credenciales de inicio de sesión de escritorio, portátil o móvil para iniciar sesión en sus equipos multifunción VersaLink® con conexiones directas a conocidos proveedores de identidades en la nube como Okta, Ping Identity y Microsoft® Azure
Seguridad	
Funciones estándar	802.1x, control de acceso, AES de 256 bits, registro de auditoría, respuesta ante amenazas automática a través de Trellix DXL*, certificado autofirmado automático, integración con el motor de servicio de identidad (ISE) de Cisco®, certificación de criterios comunes, control de configuración, impresión protegida cifrada, FIPS 140-3, verificación de firmware, HTTPS, sobrescritura de imágenes inmediata para discos duros opcionales*, IPsec, cifrado a nivel de trabajo mediante HTTPS y controladores, autenticación local (base de datos interna), integración con LogRhythm SIEM, impresión universal de Microsoft/IPP con aplicación de soporte de impresión (impresión protegida y liberación segura), autenticación de red, filtrado de puertos/IP/dominios, certificados de seguridad que utilizan ECDSA, plantillas de seguridad, autenticación de tarjeta sin servidor, SFTP y correo electrónico cifrado, autenticación de mensajes hash SHA-256, integración SIEM (Splunk, LogRhythm, Trellix ESM*), correo electrónico firmado, SNMPv3, TLS1.1/1.2/1.3, listas blancas del control integrado de Trellix*, ePolicy Orchestrator® de Trellix*, arranque seguro, módulo de plataforma de confianza (TPM 2.0), acceso de usuario, permisos de usuario
Funciones opcionales	Control de integridad de Trellix*, lector de tarjetas RFID de Xerox®, disco duro de más de 500 GB (AES de 256 bits, FIPS 140-3) con sobrescritura de imágenes de varias pasadas*, gestión de impresión y seguridad del contenido de Xerox® Workplace Cloud/Suite, WPA2™ y WPA3™ con el kit WiFi® de doble banda y Bluetooth® de Xerox® (Bluetooth para iBeacon™), gestión de impresión y seguridad del contenido para Xerox Workplace Cloud/Suite; más información en xerox.com/WorkplaceSolutions
Gestión de la impresión	
Funciones estándar	Función de contabilidad estándar de Xerox® (impresión, correo electrónico), activación de contabilidad de red
Funciones opcionales	Xerox® Workplace Cloud/Suite, otras soluciones de contabilidad de red disponibles a través de varios socios de Xerox® Business Innovation. Servicio de gestión de impresión virtual de Xerox®; más información en xerox.com/PrintManagement



La pantalla táctil intuitiva de 5 pulgadas, similar a una tableta, le permite personalizar su experiencia para hacer más en menos pasos. Acceda a una amplia gama de aplicaciones que aumentan la productividad a través de Xerox App Gallery.

La bandeja especial de 100 hojas admite tamaños de papel de 76,2 x 127 mm a 216 x 356 mm/3 x 5 pulg. a 8,5 x 14 pulg.

La bandeja de 550 hojas admite tamaños de papel de 98,4 x 191 mm a 216 x 356 mm/3,9 x 7,5 pulg. a 8,5 x 14 pulg.



ALIMENTACIÓN DE PAPEL OPCIONAL

Bandeja de 550 hojas

Añada hasta 3 bandejas adicionales de 550 hojas para una capacidad total de 2300 hojas.



Bandeja de 2100 hojas

Añada una bandeja opcional de 2100 hojas para aumentar aún más la capacidad. Puede combinarse con dos bandejas opcionales de 550 hojas. (Requiere base con ruedas)



ACCESORIOS OPCIONALES

Kit de lector de tarjetas

Disco duro de más de 500 GB: añade dispositivos para mejorar el rendimiento y aumentar la capacidad de almacenamiento, la clasificación y el procesamiento de imágenes para trabajos de gran tamaño, las aplicaciones de 1 toque, fuentes instalables por el cliente y la activación de la preparación de trabajos de copia.



Adaptador de red inalámbrica: permite la conexión inalámbrica e incluye compatibilidad con Wi-Fi Direct.



La base con ruedas permite mover el dispositivo fácilmente sobre el suelo.




Base ajustable



Soporte de impresora

APLICACIÓN XEROX® EASY ASSIST

La aplicación Xerox® Easy Assist proporciona una configuración fácil y le permite gestionar su dispositivo de forma segura mientras se desplaza, directamente desde su teléfono móvil, con supervisión en tiempo real del rendimiento de la impresora y acceso instantáneo al autoservicio, todo ello sin necesidad de asistencia de TI. Más información en xerox.com/EasyAssist.

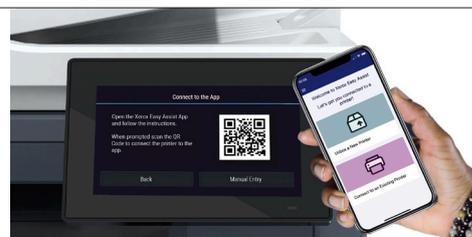

Impresora Xerox® VersaLink® B620

Especificaciones del dispositivo	
Idiomas del panel de control	Inglés de EE.UU., inglés internacional, francés internacional, italiano, alemán, español internacional, holandés, portugués brasileño, sueco, noruego, danés, finlandés, turco, griego, ruso, checo, polaco, húngaro, rumano, catalán, árabe, croata, ucraniano
Accesorios	
Opcional	Adaptador de red inalámbrica Disco duro de más de 500 GB Kit de fuentes Unicode ⁹ Kit de activación de Control de integridad de Trellix*
Requisitos eléctricos	
Norteamérica	Tensión: De 110 a 127 V CA +/-10 % Frecuencia: 50/60 Hz +/- 3 %, 11,6 A
Europa	Tensión: De 220 a 240 V AC +/-10 % Frecuencia: 50/60 Hz +/- 3 %, 5,3 A
Consumo eléctrico	
En funcionamiento (promedio)	A 1 cara 789 W A dos caras 551 W
Modo de espera	20 W
Apagado automático y modo de reposo	1,6 W
Calentamiento (desde apagado)	En solo 114 segundos
Recuperación desde reposo	En solo 2,7 segundos
Consumo eléctrico típico	0,90 kWh
Entorno de funcionamiento	
Rango de temperatura válido	De 10 a 32,2 °C/de 50 a 90 °F
Humedad relativa requerida	De 8 a 80 % de humedad relativa
Niveles de ruido	Funcionamiento: 7,2 B(A) o menos En espera: 3,2 B(A) o menos
Niveles de presión acústica	Funcionamiento: 56 dB(A) o menos En espera: 14 dB(A) o menos
Dimensiones y peso	Con embalaje Sin embalaje
Configuración básica	Anchura: 550 mm/21,7 pulg. Profundidad: 650 mm/25,6 pulg. Altura: 565 mm/22,2 pulg. Peso: 29,9 kg/65,8 lb Anchura: 428 mm/16,85 pulg. Profundidad: 510 mm/20,1 pulg. Altura: 445 mm/17,5 pulg. Peso: 25,4 kg/56,0 lb
Bandeja de 550 hojas	Anchura: 498 mm/19,6 pulg. Profundidad: 598 mm/23,5 pulg. Altura: 196 mm/7,7 pulg. Peso: 8,2 kg/18,1 lb Anchura: 428 mm/16,9 pulg. Profundidad: 510 mm/20,1 pulg. Altura: 110 mm/4,3 pulg. Peso: 6,2 kg/13,5 lb
Bandeja de 2100 hojas	Anchura: 543,49 mm/21,4 pulg. Profundidad: 598 mm/23,5 pulg. Altura: 479 mm/18,9 pulg. Peso: 6,8 kg/20,4 lb Anchura: 428 mm/16,9 pulg. Profundidad: 510 mm/20,1 pulg. Altura: 350 mm/13,8 pulg. Peso: 17,7 kg/39 lb
Base con ruedas	Anchura: 864 mm/34,0 pulg. Profundidad: 889 mm/35,0 pulg. Altura: 229 mm/9,0 pulg. Peso: 28,6 kg/63,1 lb Anchura: 521 mm/20,5 pulg. Profundidad: 693 mm/27,3 pulg. Altura: 126 mm/5,0 pulg. Peso: 7,9 kg/17,4 lb
Soporte de impresora	Anchura: 525 mm/20,7 pulg. Profundidad: 565 mm/22,2 pulg. Altura: 235 mm/9,2 pulg. Peso: 17,1 kg/37,7 lb Anchura: 463 mm/18,2 pulg. Profundidad: 510 mm/20 pulg. Altura: 440 mm/17,3 pulg. Peso: 14,8 kg/32,7 lb
Base ajustable	Anchura: 690mm/27,2 pulg. Profundidad: 670 mm/26,3 pulg. Altura: 232 mm/9,1 pulg. Peso: 28,4 kg/62,6 lb Anchura: 626 mm/24,6 pulg. Profundidad: 597 mm/23,5 pulg. Altura: 521 mm/20,5 pulg. Peso: 23,1 kg/50,9 lb
Certificación del sistema/Cumplimiento normativo	
Certificaciones	Para consultar la lista más reciente de certificaciones, vaya a www.xerox.com/OfficeCertifications

Impresora Xerox® VersaLink® B620

Manipulación de papel	
Bandeja especial (estándar)	
Capacidad ⁴	100 hojas
Tamaños	Tamaños personalizados: de 76,2 x 127 mm a 216 x 356 mm/de 3 x 5 pulg. a 8,5 x 14 pulg.
Gramajes	Papel bond de 60 a 176 g/m ² /de 16 a 47 lb
Tipos de papel	Bond Cartulina para tarjeta ¹⁰ Personalizado Sobres Perforado Etiquetas Con membrete Papel ligero Cartulina ligera Común Preimpreso Reciclado
Bandeja 1 (estándar)	
Capacidad ⁴	550 hojas
Tamaños	Bandeja 1: Tamaños personalizados: de 98,4 x 191 mm a 216 x 356 mm/de 3,9 x 7,5 pulg. a 8,5 x 14 pulg.
Gramajes	Papel bond de 60 a 176 g/m ² /de 16 a 47 lb
Tipos de papel	Bond Cartulina para tarjeta ¹⁰ Personalizado Sobres Perforado Etiquetas Con membrete Papel ligero Cartulina ligera Común Preimpreso Reciclado
Bandejas adicionales (opcional)	
Capacidad ⁴	Bandeja de 550 hojas: Hasta 3 bandejas adicionales para 550 hojas Bandeja de 2100 hojas: Añada una bandeja opcional para 2100 hojas. Puede combinarse hasta con dos bandejas opcionales para 550 hojas. (Requiere base con ruedas)
Tamaños	Bandeja de 550 hojas: de 98 x 191 mm a 216 x 356 mm/de 3,9 x 7,5 pulg. a 8,5 x 14 pulg. Bandeja de 2100 hojas: de 210 x 148 mm a 216 x 356 mm/de 8,27 x 5,83 pulg. a 8,5 x 14 pulg.
Gramajes	Papel bond de 60 a 176 g/m ² /de 16 a 47 lb
Tipos de papel	Bond Cartulina para tarjeta ¹⁰ Personalizado Sobres Perforado Etiquetas Con membrete Papel ligero Cartulina ligera Común Preimpreso Reciclado
Capacidad total	
Capacidad total del dispositivo ⁴	Modelo base: 650 hojas Bandeja de 550 hojas: Hasta 3 bandejas adicionales para 550 hojas para una capacidad total de 2300 hojas Bandeja de 2100 hojas: Añada una bandeja opcional para 2100 hojas para una capacidad total de 2750 hojas. Puede combinarse con dos bandejas opcionales para 550 hojas para una capacidad total de 3850 hojas. (Requiere base con ruedas) Salida de papel: 550 hojas

Impresora Xerox® VersaLink® B620

Impresión	
Resolución (máxima)	1200 × 1200 ppp
Funciones de impresión	<p>Valores predeterminados de las aplicaciones</p> <p>Activación/desactivación de pancartas</p> <p>Diseño de folletos</p> <p>Selección de cubiertas</p> <p>Ajuste a papel de otro tamaño</p> <p>Retener todos los trabajos</p> <p>Opciones de imagen (resolución (mejorada, alta))</p> <p>Identificación de trabajos (ID de impresión o portada, ID de impresión en márgenes solo en la primera página o en todas las páginas)</p> <p>Diseño y marca de agua</p> <p>Varias en 1 (hasta 16 páginas por hoja)</p> <p>Selección de papel por atributo</p> <p>Impresión desde repositorios en la nube (Dropbox, OneDrive y Google Drive)</p> <p>Juego de muestra</p> <p>Trabajos guardados</p> <p>Impresión protegida con borrado programado</p> <p>Páginas especiales (programación de excepciones: cubiertas, inserciones, páginas de excepción)</p> <p>Almacenamiento y recuperación de configuración del controlador</p> <p>Características de sostenibilidad (configuración Xerox® Earth Smart, impresión a dos caras, varias en 1, desactivación de portada e ID de impresión, juego de muestra Smart Sample, retención de todos los trabajos)</p> <p>Impresión a dos caras (predeterminada)</p> <p>Permisos de usuario</p>
Impresión desde USB	<p>Permite la impresión local desde un puerto USB tipo A en el panel frontal</p> <p>Compatible con impresión directa desde el ordenador a través del puerto USB de tipo B</p> <p>Formatos de archivo admitidos: PDF, JPEG, TIFF, PS, PCL</p>
Sistemas operativos	<p>Windows Server 2016</p> <p>Windows Server 2019</p> <p>Windows Server 2022</p> <p>Windows 10</p> <p>Windows 11</p> <p>Mac OS 12.x, 13.x, 14.x</p> <p>Fedora® Core</p> <p>Ubuntu®</p> <p>iOS</p> <p>Android</p> <p>Nota: Para obtener información sobre las versiones compatibles más recientes, visite nuestra página de Controladores y descargas e indique su equipo en support.xerox.com</p>
Protocolos de red	<p>TCP/IP: HTTP/HTTPS, Protocolo de impresión en Internet, LPR/LPD, Impresión socket básico (Raw Socket Printing)/Puerto 9100, IPv4/IPv6, WSD</p> <p>Sistema de redes de Microsoft Windows a través de IP</p> <p>Compatibilidad con Microsoft Universal Print</p> <p>Bonjour®</p> <p>Airprint®</p> <p>Mopria®</p> <p>IPv6</p> <p>La mayoría de los protocolos que no se usan pueden desactivarse</p>
Fuentes	<p>PCL: 93 fuentes escalables, fuente de impresora de línea y mapa de bits (compatible con fuentes cirílicas) PostScript 3: 173 fuentes tipo 1, 2 fuentes maestras múltiples</p>
Xerox® Global Print Driver®	<p>Un controlador de impresión verdaderamente universal que permite a los administradores de TI instalar, actualizar y gestionar dispositivos Xerox® y dispositivos de otras marcas desde un único programa. Proporciona una interfaz consistente y fácil de usar para usuarios finales, con lo que se reduce el número de llamadas de asistencia y se simplifica la gestión de los servicios de impresión.</p>
Controlador de impresión pull de Xerox®	<p>Permite a los administradores de TI calificar, implantar y administrar todos los dispositivos de impresión desde un único controlador en un entorno de impresión pull. Utiliza una sola cola de impresión y un único controlador. El controlador de impresión pull de Xerox® extiende la comodidad en una amplia gama de sistemas de impresión. Los administradores de TI ya no necesitan gestionar ni configurar varios controladores. Se utiliza junto con Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® y otros.</p>

Seguridad

Funciones

- Registro de auditoría
- Compatible con el motor de servicio de identidad (ISE) de Cisco®
- Control de configuración (supervisión y reparación de los ajustes de seguridad en las siguientes áreas):
 - 802.1x
 - Restablecimiento de contraseña de administrador
 - Registro de auditoría
 - Actualización automática de software
 - Alertas por correo electrónico
 - FIPS 140
 - Retener todos los trabajos
 - Sobrescritura de trabajos inmediata⁷
 - Políticas de instalación
 - PII - Nombre de inicio de sesión
 - Contraseñas PostScript
 - Habilitación de servicios remotos
 - Inicio remoto (TWAIN)
 - Reimpresión de trabajos guardados
 - Sobrescritura de disco programada⁷
 - Políticas de dispositivos de impresión protegida
 - SIEM
 - SNMP
 - Tiempo de espera del sistema
 - USB (impresión desde USB)
 - Impresión por puerto USB
 - Cifrado de datos de usuarios
 - Control integrado de Trellix*
- Autenticación ampliada
 - PDF con firma digital (cuando se utiliza autenticación mediante tarjeta inteligente)
 - PDF cifrado/protegido mediante contraseña (solo cuando se utilizan las plantillas de correo electrónico)
 - Cifrado de disco duro FIPS 140 de 256 bits⁷, TLS 1,1/1,2/1,3, IPPS, HTTPS, SFTP, SNMPv3
 - Sobrescritura de imágenes inmediata/eliminación de trabajos segura mediante algoritmos aprobados⁷
 - Autenticación local (base de datos interna)
 - Autenticación de red para acceder a dispositivos o a servicios de dispositivos a través de Kerberos (UNIX/Windows Server 2008), SMB (Windows Server 2008, Windows Server 2012), NDS, Autenticación LDAP
 - Sobrescritura de imagen a demanda (programada, manual), incluye limpieza del área de disco no usada⁷
 - Autenticación mediante tarjeta inteligente: 144k CAC/Tarjeta PIV (clave de certificado de 2048 bits)/.NET
 - Datos seguros
 - Impresión protegida (PIN de hasta 10 dígitos o autenticación de red)
- Autorización ampliada
 - Autorización por usuario por servicio
 - Acceso a SA basado en credenciales de red
 - Acceso seguro a la red
 - Los permisos de usuario necesarios para acceder a la impresión y a sus funciones (p. ej., restricciones de tiempo) se reflejan en el controlador de impresión
- Ocultar los nombres de los trabajos de impresión
- Filtro IP, IPsec, IPv6, TLS V1.0, V1.2, V1.3, SNMP V1/V2/V3, HTTPs, 802.1X, SFTP
- Desactivación de puertos, incluidos los USB
- Impresión protegida (PIN de hasta 10 dígitos o autenticación de red)
- Cuadro de mando de seguridad
- Soporte de Gestión de eventos e información de seguridad (SIEM) para Trellix Enterprise Security Manager⁸, LogRhythm y Splunk2
- Plantillas de seguridad
- Integración de Splunk SIEM
- Control integrado de Trellix* (listas blancas), Control de integridad de Trellix* (opcional)
- Módulo de plataforma de confianza 2.0
- WPA2™ y WPA3™ son compatibles con el kit de Wi-Fi® de doble banda y Bluetooth®

Impresora Xerox® VersaLink® B620

Gestión de dispositivos	
Protocolos administrativos	DHCP, BOOTP, SNMP, SLPv2, HTTP, HTTPS, AutoIP (dirección autoasignada)/DHCP Autonet, TLS, NTP, DNS, SMB, SMTP/POP3, WSD, LDAP, Multicast DNS, Bonjour, syslog (para SIEM)
Aplicación Xerox® Easy Assist	La aplicación Xerox® Easy Assist proporciona una configuración fácil y le permite gestionar su dispositivo de forma segura mientras se desplaza, directamente desde su teléfono móvil, con supervisión en tiempo real del rendimiento de la impresora y acceso instantáneo al autoservicio, todo ello sin necesidad de asistencia de TI.
Soporte de gestión	SNMP versión 1, SNMP versión 2c y SNMP versión 3 sobre TCP/IP e IP Acceso MIB (IETF-MIBII RFC 1213) Recursos de host MIB RFC 2790, Impresora MIB RFC 3805, PWG control de energía de sistemas de imágenes MIB, Fleet Orchestrator, control de configuración, aplicación Xerox® Easy Assist
Software Xerox® CentreWare® Web	Aplicación de servidor basada en la web destinada al administrador de la red, que le permite gestionar los dispositivos con un navegador web desde cualquier puesto, tanto si tiene instalado Windows como UNIX u otro sistema operativo: <ul style="list-style-type: none"> • Permite administrar impresoras que admitan SNMP de cualquier fabricante • Configuración remota de SNMP v3 • Sirve de ayuda en la detección e instalación de dispositivos, comprobaciones de estado, solución de problemas, actualizaciones de los dispositivos, así como contabilidad básica y administración de recursos • Servidor Xerox® CentreWare® Web con detección automática y descarga de archivos de configuración para instalación remota sin contacto
Xerox® Device Manager	Opcional: Xerox® Device Manager recopila y gestiona los datos que permiten tomar decisiones basadas en hechos dentro del entorno de administración de equipos de la empresa. Es una sola herramienta que instala colas de impresión y configura, gestiona, supervisa e informa sobre los equipos locales y conectados en red, de cualquier marca, de toda la empresa. Xerox® Device Manager ofrece lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> • Supervisión y solución de problemas con equipos • Configuración remota de SNMP v3 • Generación extensa de informes y detección de nuevos dispositivos • Funciones de recolección de uso, cobro y facturación • Servidor Xerox® Device Manager con detección automática y descarga de archivos de configuración para instalación remota sin contacto
Xerox® Workplace Cloud	Opcional: Gestión remota para configurar y auditar los datos de configuración del dispositivo con Xerox® Workplace Cloud, eliminando así la necesidad de contar con un servidor in situ
Accesibilidad	<ul style="list-style-type: none"> • El Servidor web integrado cumple con las directrices de contenido web (WCAG) • Zoom y desplazamiento de la pantalla táctil • Navegación por la pantalla táctil mediante teclado • Salida de voz
Fleet Orchestrator	La función Fleet Orchestrator brinda la capacidad de crear un grupo de dispositivos que comparten información entre sí mediante una conexión segura equivalente (peer-to-peer). Los siguientes datos pueden compartirse: Archivos de actualización de software, archivos de clonación y archivos de aplicaciones de 1 toque. La función de preparación automática permite que un nuevo VersaLink® se establezca automáticamente en la red y se configure
Tipos de dispositivos Xerox® para entorno SAP	Xerox, junto con SAP y a través de nuestra membresía Gold del Programa de proveedores de impresoras SAP, ofrece una conectividad rápida entre los sistemas SAP y sus impresoras y equipos multifunción Xerox®. Además, como cliente SAP, podrá beneficiarse al contar con tipos de dispositivos Xerox® homologados por SAP, disponibles en el modelo de entrega de servicios en línea de SAP. Los tipos de dispositivos homologados por SAP para impresoras y equipos multifunción Xerox® están disponibles para descarga. office.xerox.com/Software-Solutions
Tipos de dispositivos Xerox® para la utilidad de código de barras inteligente SAP R/3 (opcional)	Incorpora una lógica de procesamiento que permite imprimir códigos de barras en cualquier impresora PostScript configurada adecuadamente en versiones específicas del entorno SAP, y dentro de páginas con código de sistema SAP Latin-1 (ISO8859-1) únicamente. Se utiliza conjuntamente con tipos de dispositivos Xerox® PostScript para entornos SAP y fuentes de códigos de barras del centro de fuentes de Xerox®. Si desea más información, visite office.xerox.com/Software-Solutions
Servidor web integrado de Xerox® - Páginas web del dispositivo integradas proporcionadas por el dispositivo	
Estado del dispositivo	Servidor web integrado en el controlador de red: <ul style="list-style-type: none"> • Estado y contenido de la bandeja • Estado de los consumibles • Alertas • Panel de control remoto
Envío de trabajos	Archivos listos para imprimir: PS, PCL, TIFF, PDF, JPEG, TXT, PRN Selección de función de impresión (a 2 caras, color de impresión, compaginación, orientación, destino de impresión) Opciones de entrega (inmediata, juego de muestras, diferida, protegida, guardar trabajo para reimpresión)
Administración del dispositivo	Simplifica la instalación remota de las opciones de ajustes de configuración y la administración del dispositivo, Fleet Orchestrator, cuadro de mando de seguridad, plantilla de seguridad
Navegadores	Brave Browser Chrome Microsoft Edge Mozilla Firefox Opera Safari
Asistencia	Instalación de controladores de impresión y asistencia en línea disponibles en support.xerox.com
Idiomas admitidos	Inglés internacional, francés internacional, italiano, alemán, español internacional, holandés, portugués brasileño, sueco, noruego, danés, finés, ruso, chino simplificado, coreano, japonés, árabe, ucraniano, croata
Servicios remotos	
Lectura automática de contadores (AMR)	Automatiza el proceso de recogida y envío de lecturas de contadores para la supervisión y facturación por uso de equipos de Xerox®. Ahorra tiempo al usuario y garantiza que las lecturas de contadores se envíen a Xerox a tiempo.
Reposición automática de consumibles (ASR)	Hace pedidos automáticos para dispositivos Xerox® con base en el uso real, con lo que se evita la necesidad de tener que gestionar manualmente el inventario de consumibles
Workplace Cloud Direct	La tecnología de agente de dispositivo integrado permite que su impresora se conecte directamente con Xerox Workplace Cloud con lo que se reduce el tamaño de red y se ofrece una auténtica solución de gestión de impresión y movilidad basada en la nube

Impresora Xerox® VersaLink® B620

Contabilidad		
Función de contabilidad estándar de Xerox®		
Seguimiento	Uso de impresión y correo electrónico	
Contabilidad	Hasta 2495 cuentas de usuario (ID de usuario) Hasta 500 cuentas generales (cliente) Hasta 498 cuentas de grupos (departamentos)	
Funciones	<ul style="list-style-type: none"> El administrador puede gestionar la actividad a través de la interfaz de usuario web o el panel de control del dispositivo en las herramientas El administrador tiene la capacidad de importar o exportar las cuentas de usuario, cuentas de grupo, cuentas generales y límites de los usuarios a través de un archivo CSV estándar del sector 	
Opciones de contabilidad: contabilidad de red (permite que un servidor central gestione toda la contabilidad)		
<ul style="list-style-type: none"> Contabilidad de red mejorada con datos sobre el uso del sistema actualizado al minuto. Gestión completa y seguimiento e informes a escala empresarial del uso del dispositivo de impresión El programa Xerox Alliance Partners ofrece numerosas soluciones. Para obtener más detalles, visite xerox.com Mejoras de seguridad con la adición del protocolo HTTPS El equipo solicita autenticación de la cuenta en el servidor de un tercero para usar bases de datos de usuarios y cuentas de mayor tamaño Acepta datos de conexión de autenticación en el panel de control y pasa a la cuenta de red de terceros. Interfaz con terminal de contabilidad de terceros para la interfaz del usuario de contabilidad 		
Aspectos relativos a la instalación		
Es necesario que el área alrededor del dispositivo esté despejada para acceder a él y que esté ventilado.	Superior: 76 mm/3 pulg. Posterior: 152 mm/6 pulg. Izquierda: 76 mm/3 pulg. Derecha: 76 mm/3 pulg. Frontal: 406 mm/16 pulg.	
Contenido de la caja		
Todos los elementos contenidos en la caja:	Impresora VersaLink® B620 Cable de alimentación de CA Guía de instalación Volante de información del producto Ficha de seguridad del producto Volante de actualización del software CD de software y documentación Cartucho de impresión negro: Capacidad para 10 000 páginas ⁵	
Consumibles y accesorios de Xerox®		
	Norteamérica y Europa ^f	El resto de regiones
Cartucho de tóner negro de capacidad estándar original de Xerox, impresora Xerox® VersaLink® B620 (10 000 páginas) ⁵	006R04668	N/D
Cartucho de tóner negro de alta capacidad original de Xerox, impresora Xerox® VersaLink® B620 (25 000 páginas) ⁵	006R04669**	006R04672
Cartucho de tóner negro de extra alta capacidad original de Xerox, impresora Xerox® VersaLink® B620 (42 000 páginas) ⁵	006R04670	006R04673
Kit de impresión negro original de Xerox, impresora Xerox® VersaLink® B620 (150 000 páginas) ⁵	013R00699	013R00699
Accesorios opcionales		
Bandeja de 550 hojas	097N02445	
Bandeja de 2100 hojas	097N02446	
Disco duro de más de 500 GB	097N02443	
Adaptador de red inalámbrica	097N02444	
Soporte de impresora	097S05244	
Base con ruedas	097N02447	
Base ajustable	497N07994	

^f Norteamérica (NA): EE. UU., Canadá

Europa (XE): Reino Unido, Francia, Alemania, España, Italia, Países Bajos, Bélgica, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Islandia, Luxemburgo, Austria, Suiza, Portugal, Irlanda, Andorra, Azores, Córcega, Groenlandia, Islandia, Liechtenstein, Luxemburgo, Madeira, San Marino

** Disponible únicamente en Norteamérica

⁵ Trellix DXL anteriormente conocido como McAfee® DXL, Listas blancas del Control integrado de Trellix anteriormente conocidas como Listas blancas del Control integrado de McAfee®, ePolicy Orchestrator® de Trellix anteriormente conocido como ePolicy Orchestrator® de McAfee®, Trellix ESM anteriormente conocido como McAfee® ESM, Kit de activación del Control de integridad de Trellix anteriormente conocido como Kit de activación del Control de integridad de McAfee®, Enterprise Security Manager de Trellix anteriormente conocido como Enterprise Security Manager de McAfee®. El nombre de la marca Trellix se reflejará en futuras versiones de firmware

¹ Declarado en conformidad con la norma ISO/IEC 24734.

² Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. No se espera que se mantenga de forma constante.

³ Se necesita un adaptador de red inalámbrica para iBeacon.

⁴ La capacidad de papel se ha calculado con material de impresión de 75 g/m²/20 lb; las cifras varían en función del gramaje.

⁵ Promedio de páginas estándar. Declarado de conformidad con la norma ISO/IEC 19752. El rendimiento del tóner puede variar debido a muchos factores, entre otros, la cobertura del área de la imagen, el contenido de la imagen, el tamaño del papel, la orientación del papel, el modo de funcionamiento, los tipos de aplicaciones, los volúmenes de impresión mensual y los puntos de ajuste de calidad de imagen.

⁶ El rendimiento medio del cilindro se basa en una tirada de 5 páginas en hojas de A4/8,5 x 11 pulg. con alimentación por borde largo.

⁷ Se requiere un disco duro de más de 500 GB.

⁸ No todos los países participan en el programa Green World Alliance. Consulte la legislación local.

⁹ No disponible en todos los mercados.

¹⁰ Peso: papel bond de 60 a 203 g/m²/de 16 a 47 lb.

Devuelva los consumibles de impresión gastados según el programa de recogida, reciclado y reutilización de Xerox® Green World Alliance®.⁸

Visite xerox.com/About-Xerox/Recycling.

Para más información, visite xerox.com/Office.