

Realizador de folletos Plockmatic Pro50/35

Cree folletos de calidad profesional a velocidad nominal con una opción de impresión en línea compacta y económica.



Realizador de folletos Plockmatic Pro50/35, fabricado por Plockmatic International AB

El realizador de folletos Plockmatic Pro50 o Pro35 es una opción de producción integrada perfectamente para usuarios profesionales que necesiten producir folletos de la mejor calidad, e incluso incorporar cubiertas e inserciones en color a la velocidad nominal. El diseño compacto de los equipos Pro50/35 permite a los clientes elegir solo los módulos necesarios según las necesidades de uso. También se puede utilizar fuera de línea como dispositivo autónomo.

FUNCIONES

- **Realizador de folletos (BM50/35):** la configuración estándar incluye realizador de folletos y bandeja de salida, y permite recopilar, grapar, plegar y apilar juegos en la bandeja de salida.
- **Guillotina con giro, hendidura y corte a sangre (RCT)** (opcional): guillotina a giro, hendidura y corte a sangre de folletos plegados, para dotarlos de un aspecto profesional.
- **Alimentador de cubiertas (CF50/35)** (opcional): se puede usar para incorporar cubiertas preimpresas a cualquier configuración.
- **Guillotina trilateral (TR50/35)** (opcional): proporciona un borde preciso de los documentos y elimina las irregularidades en el documento plegado
- **Plegadora a escuadra (SQF50/35)** (opcional): proporciona el aspecto de un libro perfectamente encuadrado con un lomo en el que se puede imprimir.
- **Bandeja del apilador de gran capacidad (BST4000-1)** (opcional): para sitios con énfasis en la producción; permite tiradas largas sin supervisión y apilar hasta 1000 folletos A4 de 4 páginas.
- **Unidad de transporte de residuos de corte** (opcional): esta opción permite el procesamiento de tiradas sin supervisión con el uso de RCT, lo que reduce la intervención del usuario para eliminar residuos.

VENTAJAS

- Produce folletos de alta calidad a la velocidad nominal.
- Proporciona dos opciones de configuración para producir folletos con un aspecto profesional de forma económica.
- Su configuración compacta en línea supone un ahorro de tiempo al no tener que realizar cada tarea de acabado por separado.
- Reduce desechos y costes debidos a errores humanos.
- Su diseño robusto permite obtener una calidad óptima en las aplicaciones al producir folletos con materiales estucados o más gruesos.
- La unidad Pro35 es un productor de folletos de 140 páginas (35 hojas) de procesamiento económico que se basa en la misma plataforma que la unidad Pro50 y que se puede actualizar a la unidad Plockmatic Pro50.
- Flexibilidad de uso en línea o en modo local (en modo fuera de línea).

COMPONENTES Y DIMENSIONES (AN x PR x AL)

- **BM50 / 35— Realizador de folletos (función de grapado y plegado):** 1455 x 645 x 1085 mm. Peso: 135 kg
- **RCT — Guillotina con giro, hendidura y corte a sangre (opcional):** 720 x 755 x 1080 mm; Peso: 200 kg
- **CF50/35 — Alimentador de cubiertas (opcional):** Se instala sobre la cubierta superior del BM30, no afecta a las dimensiones totales. Peso: 7 kg
- **TR50/35— Guillotina trilateral a cara (opcional):** 352 x 606 x 1.025 mm. Peso: 67 kg
- **SQF50/35 — Plegadora de lomo cuadrado (opcional; requiere TR50/35):** 352 x 606 x 1.025 mm. Peso: 60 kg
- **Unidad de transporte de residuos (opcional; requiere RCT):** 2250 x 650 x 575 – 1000 mm; Peso: 30 kg

REQUISITOS ELÉCTRICOS

- 100 – 240 V CA +10 %
- 60/50 Hz

GRAMAJE DEL PAPEL

- Estucado — Mínimo: 105 g/m²; Máx.: 300 g/m²
- Sin estucar — Mín.: 64 g/m²; Máx.: 300 g/m²

TAMAÑO DE PAPEL

- Mín.: 206 x 275 mm
- Máx. (con RCT): 330 x 457.2 mm
- Máx. (sin RCT): 320 x 457.2 mm

CAPACIDAD DE PLEGADO

- Pro35: 1 – 35 hojas de 80 g/m²
- Pro50: 1 – 50 hojas de 80 g/m² (1 – 6 hojas sin grapas)

CAPACIDAD DE GRAPADO

- Pro35: Hasta 35 hojas o 140 páginas
- Pro50: Hasta 50 hojas o 200 páginas Grapado por el lomo, cabezales de grapado con 5000 grapas cada uno, 118 mm de separación (fija)

CAPACIDAD DE BANDEJA DE SALIDA

- 80 g/m² o equivalente: 200 juegos de 2 hojas, 70 juegos de 8 hojas, 35 juegos de 15 hojas, 25 juegos de 20 hojas, 15 juegos de 30 hojas

DISTANCIA DE CORTE TRILATERAL

- Mín.: 1 mm
- Máx.: 16 mm (Hasta 25 mm con funcionalidades de varios cortes en función de la aplicación y las especificaciones de la impresora)

CAPACIDAD DE GUILLOTINA

- Mín.: Folletos de 1 hoja, 64 g/m²
- Máx.: Folletos de 50 hojas, 80 g/m²

CORTE A SANGRE

- Mín.: 5 mm por cara = 10 mm
- Máx.: 30 mm por cara = 60 mm

CAPACIDAD DEL INSERTADOR DE CUBIERTAS

- 200 hojas, 80 g/m² o equivalente
- 64 - 200 g/m² con detección de alimentación doble activada
- 200 - 250 g/m² con detección de alimentación doble desactivada

CAPACIDAD DE PLEGADORA A ESCUADRA


- Máx.: 50 hojas, 80 g/m²

TAMAÑO DE FOLLETOS

- Mín.: 206 x 137.5 mm
- Máx. 320 x 228.6 mm

APILADOR DE CORREA DE ALTA CAPACIDAD

- Se puede configurar después de las unidades Pro50/35 o en un ángulo de 90 grados para ahorrar espacio
- Apila hasta 1000 folletos de 4 páginas A4

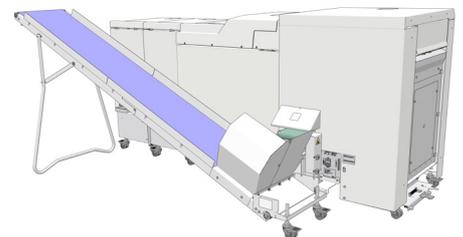

Plockmatic Pro50/35 mostrado desde la parte posterior con la unidad de transporte de residuos de corte

Si desea más información sobre el productor de folletos Plockmatic Pro50/35 con Plockmatic RCT, póngase en contacto con su vendedor de Xerox, llame al **1-800-ASK-XEROX** o visite **www.xerox.com**.