


# Impresora de color Xerox® VersaLink® C7000

La impresora de color VersaLink C7000 incorpora la tecnología Xerox® ConnectKey®. Para obtener más información, visite [www.connectkey.com](http://www.connectkey.com).

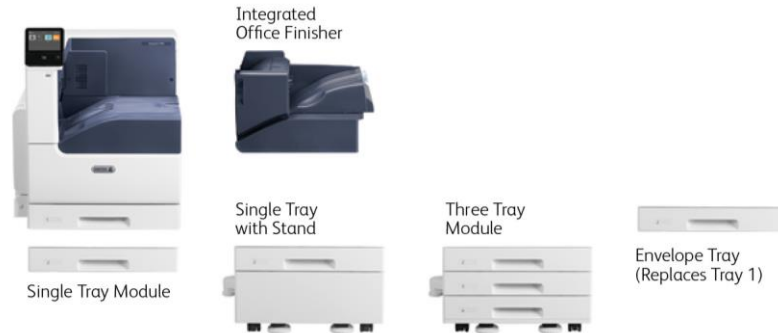

Especificaciones del sistema	VersaLink C7000N	VersaLink C7000DN
<b>Velocidad a 1 cara</b> A4 / 210 x 297 mm A3 / 297 x 420 mm	Hasta 35 ppm (páginas por minuto) con alimentación por borde largo (LEF) Hasta 19 ppm	
<b>Velocidad a doble cara</b> A4 / 210 x 297 mm A3 / 297 x 420 mm	ND	Hasta 35 ppm (páginas por minuto) con alimentación por borde largo Hasta 13 ppm
<b>Ciclo de trabajo mensual<sup>1</sup></b>	Hasta 153 000 páginas/mes <sup>1</sup>	
<b>Volumen medio de impresión mensual recomendado<sup>2</sup></b>	Hasta 10 000 páginas	
<b>Unidad de disco duro</b>	HDD de 320 GB (opcional)	
<b>Procesador</b>	1.05 GHz Dual-Core	
<b>Memoria</b>	2 GB	
<b>Conectividad</b>	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidad, Wi-Fi 802.11n/g/b/a y Wi-Fi Direct con Kit Wi-Fi opcional (admite conexiones con cable e inalámbricas simultáneas), NFC "pulse para emparejar"	
<b>Funciones del controlador</b>	Clonación de la configuración, Xerox Extensible Interfaces Platform®, Xerox App Gallery, Xerox® Standard Accounting, tecnología de contabilidad de red, permisos basados en roles, activación de autenticación incorporada, asistencia en línea (accesible desde la interfaz de usuario y el controlador de impresión)	
<b>Idiomas de la interfaz de usuario</b>	Inglés, francés, italiano, alemán, español, portugués (Brasil), ruso, holandés, sueco, danés, finés, noruego, griego, turco, polaco, checo, húngaro, rumano, catalán, ucraniano, croata	
<b>Especificaciones del dispositivo</b>		
<b>Requisitos eléctricos</b>		
<b>Europa y otras zonas geográficas</b>	Tensión: 220-240 V +/- 10 % Frecuencia: 50 Hz +/-3 %, 8A	

# Impresora de color Xerox® VersaLink® C7000

Consumo eléctrico				
Impresión <sup>3</sup>	1.6 kWh			
Modo de espera <sup>3</sup>	94 vatios o menos			
Modo de reposo <sup>3</sup>	1.4 vatios o menos			
Entorno de funcionamiento				
Límites de temperatura (almacenamiento)	0 a 35 °C			
Límites de temperatura (funcionamiento)	10 a 32 °C			
Límites de humedad relativa	De 10 a 85 %			
Niveles de ruido	Imprimiendo: 6.75 B(A) o menos En espera: 4.10 B(A) o menos  <b>Sistema completo (incluida la acabadora)</b> Imprimiendo: 7.52 B(A) En espera: 4.10 B(A)			
Niveles de presión acústica	Imprimiendo: 52.5 dB(A) En espera: 26.0 dB(A)  <b>Sistema completo (incluida la acabadora)</b> Imprimiendo: 60.0 dB(A) En espera: 26.0 dB(A)			
Tiempo de encendido (desde apagado hasta IU preparada)	Solo 98 segundos			
Tiempo de calentamiento (desde reposo hasta IU preparada)	Solo 12 segundos			
Dimensiones y peso (sin embalaje)	Anchura	Profundidad	Altura	Peso
Unidad básica	590 mm	670,8 mm	637 mm	54,3 kg
Unidad básica con módulo de bandeja única con soporte	615,7 mm	670,8 mm	1118,6 mm	77,6 kg
Unidad básica con módulo de tres bandejas	615,7 mm	670,8 mm	1118,6 mm	81,8 kg
Unidad básica con módulo de tres bandejas y acabadora de Oficina integrada	615,7 mm	670,8 mm	1118,6 mm	97,6 kg
Certificaciones				
Para consultar la lista más reciente de homologaciones, vaya a <a href="http://www.xerox.com/OfficeCertifications">www.xerox.com/OfficeCertifications</a> .				
Impresión				
Salida de la primera impresión	Solo 7.6 segundos (color)			
	Solo 5.1 segundos (negro)			
Resolución de impresión	Hasta 1200 x 2400 ppp			
PDL	Adobe® PostScript® 3™ PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL			
Área de impresión máxima	4 mm desde el borde de entrada del papel, 2 mm desde los bordes laterales y de salida del papel			

## Impresora de color Xerox® VersaLink® C7000

<b>Funciones de impresión</b>	<p>Valores predeterminados de aplicaciones  Activación/desactivación de portadas  Estado bidireccional en tiempo real  Diseño de folleto  Ajustes de color (brillo, contraste, saturación, equilibrio del color)  Corrección del color  Modo borrador  Acabado (requiere acabadora)  Ajuste a papel de otro tamaño  Identificación de trabajo (identificador de impresión o separador, identificador de impresión en márgenes solo en la primera página o en todas)  Supervisión de trabajos (interfaz de usuario local o cliente)  Diseño de página de varias en 1 (hasta 16 páginas por hoja)  Selección de papel por atributo  Impresión personal  Activación/desactivación de Print Around  Impresión desde USB  Funcionamiento en negro  Juego de muestra  Trabajos guardados  Ajuste a escala  Impresión protegida  Omisión de páginas en blanco  Páginas especiales (programación de páginas de excepción: cubiertas, inserciones, excepciones)  Grabación y recuperación de la configuración del controlador  Eliminación de trabajos guardados  Impresión a doble cara (predeterminada en la configuración DN)  Marca de agua (predefinida y personalizada)  Configuración del controlador Xerox® Earth Smart</p>
<b>Impresión desde USB</b>	<p>Impresión local desde el puerto USB de tipo A  Compatible con impresión directa desde el ordenador a través del puerto USB de tipo B  Formatos de archivo admitidos: PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A</p>
<b>Sistemas operativos</b>	<p>Windows® 7, 8, 8.1, 10  Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016  macOS® 10.11, 10.12, 10.13  Citrix®  Redhat® Enterprise Linux®  Fedora Core  IBM® AIX®  HP-UX®  Oracle® Solaris  SUSE®  SAP®</p> <p>Nota: Para obtener información sobre las versiones admitidas de estos sistemas operativos, visite nuestra página de controladores y descargas y especifique su dispositivo en <a href="http://www.support.xerox.com">www.support.xerox.com</a>.</p>
<b>Fuentes</b>	<p>Fuentes PostScript: 136  Fuentes PCL: 83</p>
<b>Xerox® Mobile Express Driver®</b>	<p>Facilita a los usuarios que viajan la búsqueda, el uso y la administración de equipos Xerox® y de otras marcas en cada nueva ubicación. Conéctese a una red nueva para que Mobile Express Driver detecte automáticamente las impresoras disponibles y le informe sobre su estado y las funciones que ofrecen. Guarde una lista de sus impresoras “preferidas” para cada oficina, almacene la configuración de impresión de su aplicación para usarla con cualquier impresora de cualquier red y reduzca notablemente las llamadas de asistencia a TI.</p>
<b>Xerox® Global Print Driver®</b>	<p>Un controlador de impresión verdaderamente universal que permite a los administradores instalar, actualizar y gestionar equipos Xerox® y de otras marcas desde un único controlador. Ofrece una herramienta sencilla y uniforme para usuarios finales, con lo que se reduce el número de llamadas de asistencia y se simplifica la gestión de los servicios de impresión.</p>
<b>Controlador de impresión pull de Xerox®</b>	<p>Permite a los administradores informáticos calificar, implantar y administrar todos los dispositivos de impresión desde un único controlador en un entorno de impresión <i>pull</i>. Utiliza una única cola y un solo controlador. El controlador de impresión <i>pull</i> de Xerox® extiende la comodidad en una amplia gama de sistemas de impresión. Los administradores informáticos ya no necesitan administrar ni configurar varios controladores. Utilizado en combinación con Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® y otros.</p>

## Impresora de color Xerox® VersaLink® C7000

Soluciones móviles y aplicaciones para dispositivos móviles	
<b>Apple® AirPrint®</b>	Imprima correo electrónico, fotos y documentos importantes de la oficina directamente desde el iPhone® o el iPad® sin necesidad de descargar ningún software, instalar controladores o conectar cables. Con AirPrint, un iPhone o un iPad localizan automáticamente el dispositivo AirPrint y conectan con él a través de la red Wi-Fi de la oficina.
<b>Google Cloud Print™</b>	Google Cloud Print conecta los dispositivos de impresión a la web, permitiendo a los usuarios imprimir las aplicaciones que usan a diario desde smartphones, tabletas, portátiles Chromebook™ o cualquier otro dispositivo conectado a Internet.
<b>@PrintByXerox</b>	@PrintByXerox es un servicio gratuito que ofrece impresión protegida desde cualquier dispositivo con correo electrónico activo (ordenador, teléfono, tableta, iOS, Android™, Google® Chromebook™ entre otros) en un equipo multifunción o impresora Xerox® a través de una simple dirección de correo electrónico, sin intervención de TI. No requiere formación. Los usuarios finales solo tienen que enviar los archivos adjuntos a la dirección de correo electrónico y liberarlos en el panel del equipo multifunción.
<b>Complemento Xerox® Print Service para Android™ (gratis en Google Play™ Store)</b>	Los dispositivos con el complemento Xerox® Print Service para Android KitKat (4.4 o superior) optimizan la impresión móvil sin necesidad de aplicaciones de otras marcas ni controladores de impresión adicionales. Puede imprimir fácilmente fotos, páginas web y documentos cuando su dispositivo móvil esté conectado a impresoras utilizando una red inalámbrica. Potente juego de opciones para impresión a doble cara, grapado y código de seguridad. Puede descargarse gratis de Google Play™ Store.
<b>Xerox® Print Management and Mobility Suite, Xerox® Print Management and Mobility Service</b>	Xerox® Print Management and Mobility Suite es un conjunto modular de flujos de trabajo diseñado para que los clientes ahorren tiempo y dinero mediante un eficaz control de los parques de impresión, al tiempo que fomenta la productividad y la movilidad de los trabajadores mediante un conjunto de flujos de trabajo eficientes. Xerox proporciona máxima flexibilidad a los clientes ofreciendo estas opciones en dos versiones: una con servidor local y otra basada en la nube.
Soluciones de software	
<b>Aplicaciones Xerox® ConnectKey® (disponibles en Xerox® App Gallery)</b>	Incremente la productividad de los usuarios simplificando y abreviando las tareas cotidianas. A diferencia del software tradicional, las aplicaciones ConnectKey no requieren servidores, ordenadores ni recursos de TI dedicados. Por el contrario, solo tiene que descargar al dispositivo estas aplicaciones ConnectKey ligeras y sin servidor de impresión.
Seguridad	
<b>Funciones de seguridad</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controles de acceso</li> <li>Cifrado AES de 256 bits</li> <li>Historial de seguimiento</li> <li>Validación de rutas de certificados</li> <li>Lista de revocación de certificados (CRL)/Protocolo de estado (OCSP)</li> <li>Detección de falsificaciones de programas externos (complemento XCP)</li> <li>Integración con Cisco® Identity Services Engine (ISE)</li> <li>Filtrado de dominios</li> <li>FIPS 140-2</li> <li>Verificación de firmware</li> <li>Sobrescritura de disco inmediata*</li> <li>Filtrado de direcciones IP</li> <li>IPsec</li> <li>Autenticación de red</li> <li>Filtrado de puertos</li> <li>Certificados autofirmados preinstalados</li> <li>Permisos basados en roles</li> <li>Impresión protegida</li> <li>Gestión de certificados de seguridad</li> <li>Tarjeta inteligente (CAC/PIV/.NET)</li> <li>SNMPv3</li> <li>Protocolo de estado (OCSP)</li> <li>TLS/SSL</li> </ul> <p>*Requiere kit de productividad/disco duro</p>

## Impresora de color Xerox® VersaLink® C7000

Contabilidad	
<b>Contabilidad estándar de Xerox® / Contabilidad de red (de serie)</b>	
<b>Supervisión</b>	Uso de la impresión
<b>Contabilidad</b>	<p>Herramienta Xerox® Standard Accounting            Hasta 1000 cuentas de usuario sin disco duro            Hasta 9999 cuentas de usuario con disco duro            Hasta 500 cuentas generales</p> <p>Contabilidad de red (contabilidad basada en trabajos)            Hasta 1000 ID de usuario; hasta 1000 cuentas de usuario sin disco duro            Hasta 60 000 ID de usuario; hasta 60 000 cuentas de usuario con disco duro            Hasta 14 000 registros de contabilidad (transacciones)</p>
<b>Funciones</b>	Los administradores pueden gestionar las funciones mediante el servidor web integrado
<b>Opciones de contabilidad: contabilidad de red (permite que un servidor central gestione toda la contabilidad)</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contabilidad de red mejorada con datos sobre el uso del sistema actualizado al minuto.</li> <li>• Gestión completa y seguimiento e informes a escala empresarial del uso de la función de impresión de los dispositivos</li> <li>• El programa Xerox Alliance Partners ofrece numerosas soluciones. Para obtener más información, visite <a href="http://www.xerox.com">www.xerox.com</a></li> <li>• Las mejoras de seguridad incluyen la posibilidad de uso simultáneo de protocolos HTTPS</li> <li>• El dispositivo requiere la autenticación de la cuenta en el servidor de un tercero que permite el uso de bases de datos de usuarios y cuentas más grandes</li> <li>• Acepta el inicio de sesión de autenticación en el panel de control y pasa a la cuenta de red del tercero</li> </ul>
Manipulación del papel	
<b>Bandeja especial</b>	
<b>Capacidad<sup>4</sup></b>	100 hojas
<b>Tamaños</b>	Tamaños personalizados: 88,9 x 98,4 mm a 297 x 431.8 mm
<b>Gramajes</b> A 1 cara: A doble cara:	60 a 216 g/m <sup>2</sup> 60 a 169 g/m <sup>2</sup>
<b>Tipos</b>	Bond Común Cartulina para tarjeta Personalizado Sobres Taladrado Etiquetas Etiquetas de cartulina Con membrete Cartulina ligera Cartulina ligera brillante Cartulina ligera brillante, cara 2 Preimpreso Reciclado
<b>Bandeja 1</b>	
<b>Capacidad<sup>4</sup></b>	520 hojas
<b>Tamaños</b>	Tamaños personalizados: 139,7 x 182,0 mm a 297,0 x 431.8 mm
<b>Gramajes</b> A 1 cara: A doble cara:	60 a 256 g/m <sup>2</sup> 60 a 169 g/m <sup>2</sup>

## Impresora de color Xerox® VersaLink® C7000

<b>Tipos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bond</li> <li>Común</li> <li>Cartulina para tarjeta</li> <li>Personalizado</li> <li>Taladrado</li> <li>Etiquetas</li> <li>Etiquetas de cartulina</li> <li>Etiquetas en cartulina gruesa</li> <li>Con membrete</li> <li>Cartulina ligera</li> <li>Cartulina ligera brillante</li> <li>Cartulina ligera brillante, cara 2</li> <li>Cartulina gruesa</li> <li>Preimpreso</li> <li>Reciclado</li> </ul>
<b>Módulo de bandeja única (opcional)</b>	
<b>Capacidad<sup>4</sup></b>	520 hojas
<b>Tamaños</b>	Tamaños personalizados: 139,7 x 182,0 mm a 297,0 x 431.8 mm
<b>Gramajes</b> A 1 cara: A doble cara:	60 a 256 g/m <sup>2</sup> 60 a 169 g/m <sup>2</sup>
<b>Tipos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bond</li> <li>Común</li> <li>Cartulina para tarjeta</li> <li>Personalizado</li> <li>Taladrado</li> <li>Etiquetas</li> <li>Etiquetas de cartulina</li> <li>Etiquetas en cartulina gruesa</li> <li>Con membrete</li> <li>Cartulina ligera</li> <li>Cartulina ligera brillante</li> <li>Cartulina ligera brillante, cara 2</li> <li>Cartulina gruesa</li> <li>Preimpreso</li> <li>Reciclado</li> </ul>
<b>Módulo de bandeja única con soporte (opcional)</b>	
<b>Capacidad<sup>4</sup></b>	520 hojas
<b>Tamaños</b>	Tamaños personalizados: 139,7 x 182,0 mm a 297,0 x 431.8 mm
<b>Gramajes</b> A 1 cara: A doble cara:	60 a 256 g/m <sup>2</sup> 60 a 169 g/m <sup>2</sup>
<b>Tipos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bond</li> <li>Común</li> <li>Cartulina para tarjeta</li> <li>Personalizado</li> <li>Taladrado</li> <li>Etiquetas</li> <li>Etiquetas de cartulina</li> <li>Etiquetas en cartulina gruesa</li> <li>Con membrete</li> <li>Cartulina ligera</li> <li>Cartulina ligera brillante</li> <li>Cartulina ligera brillante, cara 2</li> <li>Cartulina gruesa</li> <li>Preimpreso</li> <li>Reciclado</li> </ul>

## Impresora de color Xerox® VersaLink® C7000

<b>Módulo de tres bandejas (opcional)</b>	
<b>Capacidad<sup>4</sup></b>	Bandeja de papel 2: 520 hojas Bandeja de papel 3: 520 hojas Bandeja de papel 4: 520 hojas
<b>Tamaños</b>	Tamaños personalizados: 139,7 x 182,0 mm a 297,0 x 431.8 mm
<b>Gramajes</b> A 1 cara: A doble cara:	60 a 256 g/m <sup>2</sup> 60 a 169 g/m <sup>2</sup>
<b>Tipos</b>	Bond Común Cartulina para tarjeta Personalizado Taladrado Etiquetas Etiquetas de cartulina Etiquetas en cartulina gruesa Con membrete Cartulina ligera Cartulina ligera brillante Cartulina ligera brillante, cara 2 Cartulina gruesa Preimpreso Reciclado
<b>Bandeja para sobres – Reemplaza a la bandeja 1 (opcional)</b>	
<b>Capacidad<sup>4</sup></b>	Hasta 60 sobres
<b>Tamaños</b>	Monarch, DL, C5 Tamaños personalizados: 98 x 148 mm a 162 x 241 mm
<b>Gramajes</b>	75 a 90 g/m <sup>2</sup>
<b>Capacidad total</b>	
<b>Capacidad de la unidad básica<sup>4</sup></b>	620 hojas
<b>Capacidad del módulo de bandeja única<sup>4</sup></b>	1140 hojas
<b>Capacidad del módulo de bandeja única con soporte<sup>3</sup></b>	1140 hojas
<b>Capacidad del módulo de tres bandejas<sup>4</sup></b>	2180 hojas
<b>Acabado</b>	
<b>Bandejas de salida</b>	
<b>Bandejas de salida central</b>	500 hojas; bandeja con desplazamiento
<b>Acabadora de Oficina integrada (opcional)</b>	
<b>Bandeja apiladora</b>	500 hojas de 80 g/m <sup>2</sup> A4 o 250 hojas de 80 g/m <sup>2</sup> A3
<b>Tamaños</b>	89 x 98 mm a 297 x 432 mm
<b>Gramajes</b>	60 a 220 g/m <sup>2</sup>
<b>Grapado</b>	1 grapa automático: 50 hojas máximo: hojas de tamaño A4/B5 (menos de 90 g/m <sup>2</sup> o (2) cubiertas de 220 g/m <sup>2</sup> ) 30 hojas máximo: hojas de tamaño A3/B4 (menos de 90 g/m <sup>2</sup> o (2) cubiertas de 220 g/m <sup>2</sup> )

# Impresora de color Xerox® VersaLink® C7000

Gestión del dispositivo	
<b>Protocolos de red</b>	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD, LDAP, Bonjour®/AirPrint™ La mayoría de los protocolos que no se usan pueden desactivarse
<b>Protocolos administrativos</b>	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS
Xerox® CentreWare® Web	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplicación con servidor web para administradores de red que permite gestionar impresoras con un navegador desde cualquier estación de trabajo, ya sea Windows, Unix o cualquier otro sistema operativo</li> <li>• Permite administrar impresoras que admitan SNMP de cualquier fabricante</li> <li>• Facilita tareas como la detección e instalación de dispositivos, comprobaciones de estado, solución de problemas, actualización de dispositivos, contabilidad básica y administración de activos</li> </ul>
Servidor web integrado de Xerox®: página web integrada en el dispositivo	
<b>Estado del dispositivo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Estado y contenido de la bandeja</li> <li>• Estado de los consumibles</li> <li>• Facturación/Uso</li> <li>• Enlaces rápidos</li> <li>• Asistencia en línea</li> </ul>
<b>Visión de la cola de impresión</b>	Gestión de la cola de impresión: visualización y eliminación
<b>Envío de trabajos</b>	Archivos listos para imprimir (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG)
<b>Administración del dispositivo</b>	Simplifica la instalación remota de las opciones de ajustes de configuración y la administración del dispositivo
<b>Navegadores</b>	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™
Servicios remotos	
<b>Lectura automática de contadores (AMR)</b>	Automatiza el proceso de recogida y envío de lecturas de contadores para la supervisión y facturación por uso de dispositivos de Xerox®. Ahorra tiempo al usuario y garantiza que las lecturas de contadores se envíen a Xerox a tiempo.
<b>Reposición automática de consumibles (ASR)</b>	Hace pedidos automáticos para dispositivos de impresión Xerox basándose en el uso real, con lo que se evita la necesidad de tener que gestionar manualmente el inventario de consumibles.
<b>Asistente de mantenimiento</b>	Ofrece una forma rápida (y gratuita) de resolver posibles incidencias, recibir asistencia y automatizar el proceso de reparación o solución de problemas. Los datos de diagnósticos se envían a Xerox®, lo que permite resolver antes los problemas y prolongar el tiempo de funcionamiento.
Contenido de la caja	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Impresora de color VersaLink C7000</li> <li>• Cartucho de impresión de capacidad inicial: uno de cada (cian, magenta, amarillo: capacidad para 3.300 impresiones<sup>5</sup>; negro: capacidad para 5300 impresiones<sup>5</sup>)</li> <li>• Unidad de imagen: una de cada (cian, magenta, amarillo, negro: capacidad para 82 200 impresiones)<sup>7</sup></li> <li>• Guía de uso rápido</li> <li>• Guía de instalación rápida</li> <li>• Disco Software and Documentation (con controladores, guía del usuario, guía de administración del sistema y declaración de garantía)</li> <li>• Cable de alimentación</li> </ul>



# Impresora de color Xerox® VersaLink® C7000

Consumibles y accesorios	Cantidad	Código de producto
<b>Consumibles</b>		
<b>Cartuchos de tóner de capacidad normal</b>	Cian: 3300 páginas normales <sup>5</sup> Magenta: 3300 páginas normales <sup>5</sup> Amarillo: 3300 páginas normales <sup>5</sup> Negro: 5300 páginas normales <sup>5</sup>	106R03764 106R03763 106R03762 106R03761
<b>Cartuchos de tóner de gran capacidad</b>	Cian: 10 100 páginas normales <sup>5</sup> Magenta: 10 100 páginas normales <sup>5</sup> Amarillo: 10 100 páginas normales <sup>5</sup> Negro: 10 700 páginas normales <sup>5</sup>	106R03760 106R03759 106R03758 106R03757
<b>Unidad de imagen CMYK</b>	82 200 páginas normales <sup>6</sup>	113R00782
<b>Depósito de residuos</b>	21 200 páginas normales <sup>6</sup>	115R00129
<b>Fusor</b>	Fusor de 220 V	115R00138
<b>Recargas de grapas para acabadoras (3 recargas por contenedor)</b>	15 000 grapas (5000 cada recarga)	008R12941
<b>Cartucho de grapas para acabadoras (1 cartucho por contenedor)</b>	5000 grapas (5000 cada cartucho)	008R12964
<b>Accesorios / Opciones</b>		
<b>Módulo de bandeja única (no incluye soporte)</b>		097S04910
<b>Módulo de bandeja única con soporte</b>		097S04907
<b>Módulo de tres bandejas</b>		097S04908
<b>Bandeja para sobres (reemplaza a la bandeja 1)</b>		497K17720
<b>Acabadora de oficina integrada</b>		097S04911
<b>HDD (disco duro de 320 GB) (opcional)</b>		497K17740
<b>Kit de adaptador de red inalámbrica</b>		497K16750
<b>Kit RFID/lector de tarjetas interno</b>		Varios
<b>Kit de impresión Unicode</b>		320S00291

<sup>1</sup> Volumen máximo previsto en un mes cualquiera. Volumen no sostenible de un modo constante.

<sup>2</sup> Producción normal mensual prevista.

<sup>3</sup> Estados de energía definidos según los requisitos del programa ENERGY STAR® para equipos de generación de imágenes.

<sup>4</sup> Las capacidades expresadas se han calculado con papel de 75 g/m<sup>2</sup>. Las cifras varían en función del gramaje.

<sup>5</sup> Promedio de páginas normales. El rendimiento declarado cumple con la norma ISO/IEC 19798. El rendimiento varía según la imagen, la cobertura y el modo de impresión.

<sup>6</sup> Páginas aproximadas. El rendimiento declarado varía en función de la extensión del trabajo, el tamaño y la orientación del papel y la velocidad del equipo. Para obtener más información, visite:

<http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

[www.xerox.com](http://www.xerox.com)

Las configuraciones varían según la zona geográfica.

